


**Orderbenämning**

NJ15+U3+W-T

Kännetecken

- Temperaturintervall
-25 ... 100 °C
- 15 mm inbyggbar


Anslutning**Tillbehör**

V1-M20-80

V1-G

V1-W

MHW 01

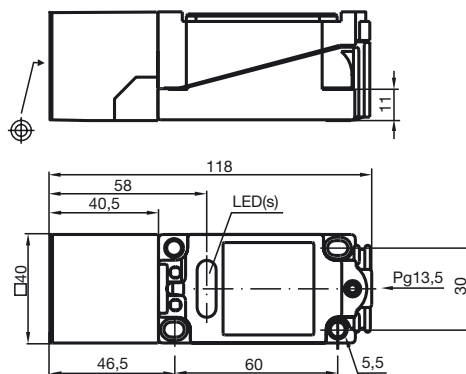Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC slutare/öppnare
Känslavstånd	s_n 15 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	AC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 20 ... 253 V ¹⁾
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 25 Hz
Hysteres	H typ. 3 %
Spänningsfall	U_d ≤ 7 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA
Arbetsström	I_L 10 ... 500 mA
Läckström	I_r 0 ... 3 mA typ.
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT/metall
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68
Hänvisningar	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_B 80...253 V Apparatskyddssäkring ≤ 2 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.