



Bas serie  
40 mm ej i plan  
Snabbmonteringsförlutning  
4-faldig ljusdiodindikering

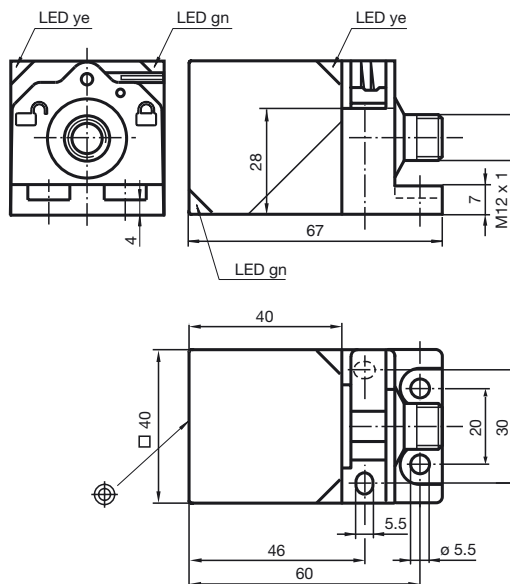

| Allmänna data                                    |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Utgångs funktion                                 | PNP öppnare                    |
| Känslavstånd $s_n$                               | 40 mm                          |
| Installation                                     | ej i samma plan                |
| Utgångs typ                                      | DC                             |
| Garanterat känslavstånd $s_a$                    | 0 ... 32,4 mm                  |
| Reduktionsfaktor $r_{AI}$                        | 0,3                            |
| Reduktionsfaktor $r_{Cu}$                        | 0,28                           |
| Reduktionsfaktor $r_{V2A}$                       | 0,75                           |
| Reduktionsfaktor $r_{Ms}$                        | 0,38                           |
| Specifikationer                                  |                                |
| Arbetsspänning $U_B$                             | 10 ... 30 V                    |
| Kopplingsfrekvens $f$                            | 0 ... 150 Hz                   |
| Hysteres $H$                                     | typ. 5 %                       |
| Polaritetsskydd                                  | Skyddad mot felaktig polaritet |
| Kortslutningsskydd                               | pulserande                     |
| Spänningsfall $U_d$                              | $\leq 2$ V                     |
| Dimensioneringsdata                              |                                |
| Arbetsström $I_L$                                | 0 ... 200 mA                   |
| Läckström $I_r$                                  | 0 ... 0,5 mA                   |
| Tomgångsström $I_0$                              | $\leq 20$ mA                   |
| Driftspänningsvisning                            | LED grön                       |
| Funktions indikering                             | LED, gul                       |
| Normkonformitet                                  |                                |
| Normer                                           | IEC / EN 60947-5-2:2004        |
| Omgivningsförhållande                            |                                |
| Omgivningstemperatur                             | -25 ... 85 °C (248 ... 358 K)  |
| Lagringstemperatur                               | -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)  |
| Mekaniska data                                   |                                |
| Anslutnings typ                                  | V1-kontakt                     |
| Kapslingsmaterial                                | PA-GF35                        |
| Avkännings yta                                   | PA-GF35                        |
| Skyddsklass                                      | IP69K                          |
| Godkännanden och certifikat                      |                                |
| Skyddsklass                                      | II                             |
| Dimensionerad isolationsspänning $U_i$           | 253 V                          |
| Dimensioneringsstabilitet stötspänning $U_{imp}$ | 4000 V                         |
| UL-godkännande                                   | cULus Listed, General Purpose  |

#### Anslutning:

E34



2007-04-04 11:43 - 2007-04-04 - 183674\_SWE.xml