



Orderbenämning

NCN3-F31-B3B-V1


Ventillägesvisare och ventilstyrning

Kännetecken

- A/B-slav med utvidgad adresseringsmöjlighet för upp till 62 slavar
- Direkt påbyggnad på normdrivningar
- Nominellt kopplingsavstånd 3 mm på V2A-Target
- Programmerbar verksanriktning
- Skyddsklass IP67
- Kommunikationsövervakning, avstängningsbar

Anslutning

B3B-V1



Programmeringsanvisningar

Adress 00	förinställd, kan ändras via bussmaster eller programmeringsapparater
IO-Code	D
ID-Code	A
ID1-Code	7
ID2-Code	E

Databit

Bit	Funktion
D0	används inte
D1	används inte
D2	Kopplingsutgång givare 1 ¹⁾ (0=dämpad; 1=odämpad)
D3	Kopplingsutgång givare 2 ¹⁾ (0=dämpad; 1=odämpad)


Parameterbit

Bit	Funktion
P0	Watchdog (0=inaktiv; 1=aktiv)
P1	kopplingskomponent funktion givar II ²⁾ (0=slutare; 1= öppnare)
P2	kopplingskomponent funktion givar I ²⁾ (0=slutare; 1= öppnare)
P3	används inte

¹⁾ Gäller för brytfunktion (öppningsfunktion) (P2/P3=1; förinställd), vid slutfunktion (P2/P3=0) omvänt förhållande

²⁾ Förinställning: Öppnare

Avmätning

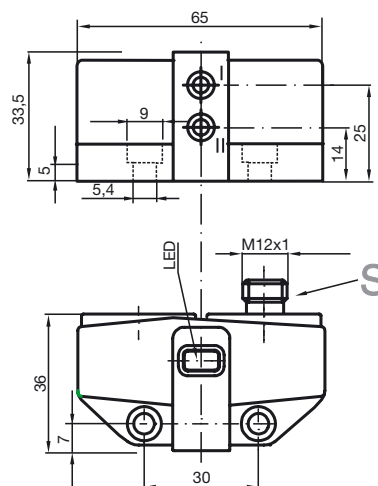

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	programmerbar
Känslavstånd	s_n 3 mm
Installation	i samma plan, uppbyggbar
Utgångs typ	AS-interface
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 2,43 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,5
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,45
Reduktionsfaktor r_{V2A}	1
Reduktionsfaktor r_{St37}	1,2

Specifikationer

Kopplingsfrekvens	f 0 ... 100 Hz
Tomgångsström	I_0 ≤ 35 mA

Visning/betjäningselement

LED IN	Kopplingstillstånd (ingång); LED gul
--------	--------------------------------------

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004 EN 50295
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004 EN 50295

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutning (system)	V1-kontakt
Skyddsklass	IP67
Material	
Stomme	PBT