
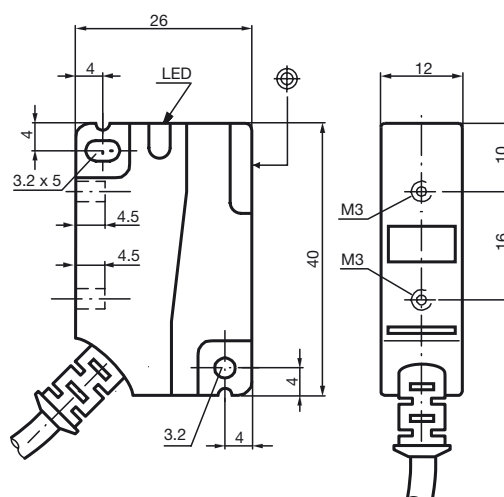


**Orderbenämning**

NBB2-F1-US

Kännetecken

- Bas serie
- 2 mm i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC/DC	slutare
Känslavstånd	s_n	2 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	AC/DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,3	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,2	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,7	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Hysteres	H	typ. 5%
Polaritetsskydd	ja	
Kortslutningsskydd	ja	
Spänningsfall	U_d	≤ 7 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 2100 mA	
Arbetsström	I_L	4 ... 250 mA AC 4 ... 100 mA DC
Läckström	I_r	0 ... 7 mA typ.
Tomgångsström	I_0	≤ 4 mA
Driftspänningsvisning	LED grön	
Funktions indikering	LED, gul	

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärnsnitt	0,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PA
Avkännings yta	PA
Skyddsklass	IP67

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
----------------	-------------------------------