




Orderbenämning

NBN3-F31-U8-K


Kännetecken

- Direkt påbyggnad på normdrivningar
- Kompakt och stabilt hus
- Fast justering

Anslutning



Avmätning

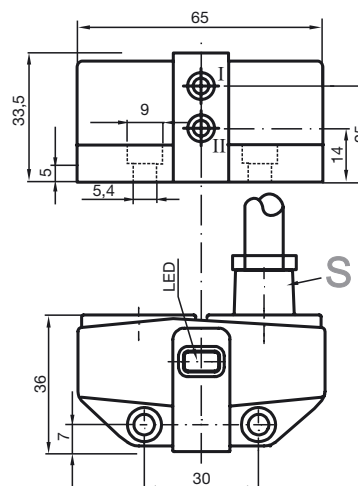

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC/DC dubbelbrytare
Känslavstånd	s_n 3 mm
Installation	kan byggas upp i samma plan
Utgångs typ	AC/DC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 2,43 mm
Manöverelement	
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,45
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,38
Reduktionsfaktor r_{V2A}	1
Reduktionsfaktor r_{St37}	1,04

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 20 ... 253 V AC/DC
Kopplingsfrekvens	f 25 Hz
Hysteres	H typ. 3 %
Polaritetsskydd	ja
Kortslutningsskydd	ja
Spänningsfall	U_d ≤ 8 V
Arbetsström	I_L 4 ... 400 mA
Läckström	I_r $\leq 1,7$ mA
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	5 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Godkännanden och certifikat

Skyddsklass	II
Dimensionerad isolationsspänning U_i	253 V
Dimensioneringsstabilitet stötspänning U_{imp}	4 kV
UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose