




Orderbenämning

NBB3-V3-Z0-V8


Kännetecken

- Bas serie
- 3 mm i plan

Anslutning



Avmätning

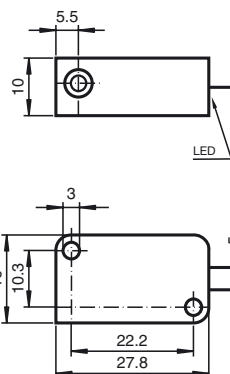

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	DC	slutare
Känslavstånd	s_n	3 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 2,4 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,8	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	6 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 2000 Hz
Hysteres	H	typ. 0,2 %
Polaritetsskydd	tolerat mot felaktig polning	
Kortslutningsskydd	nej	
Spänningsfall	U_d	≤ 6 V
Arbetsström	I_L	4 ... 100 mA
Läckström	I_r	0 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Funktions indikering	LED, gul	

Gränsdata

Åtdragningsmoment befästningsskruvar	0,4 Nm
--------------------------------------	--------

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Lödstift
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Säkring $\leq 0,3$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.