




Orderbenämning

NBB1,5-8GM40-E2-C-0,6M-V3

Kännetecken

- Inmonteringsbar i plan
- 1,5 mm i plan
- Svetstilig


Anslutning



Tillbehör

EXG-08

Avmätning

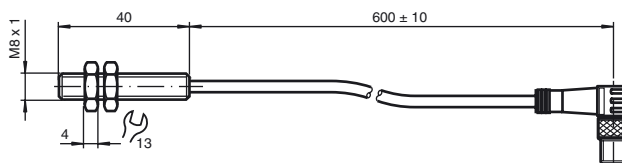

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion		PNP	slutande
Känslavstånd	s_n	1,5 mm	
Installation		inbyggbar	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,215 mm	
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,3	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,25	
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,65	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1800 Hz
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Arbetsström	I_L	0 ... 100 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 20 mA
Magnetiskt växelfält	B	100 mT
Funktions indikering		inga

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	0,6 m, PUR-kabel med V3-kontaktdon-ESCHA
Ledartvärnsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	mässing, teflonbelagd
Avkännings yta	PPS; Ryton R4
Skyddsklass	IP67