


Temperaturintervall

-25 ... 100 °C

20 mm ej i plan

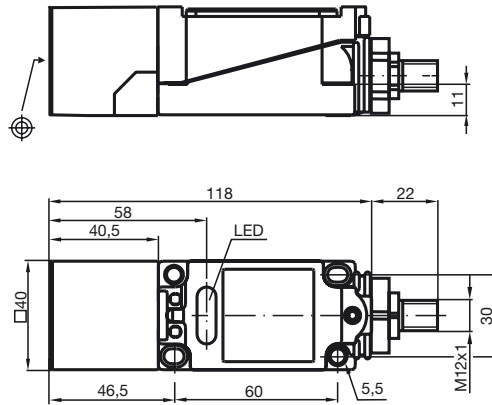

| Allmänna data                 |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Utgångs funktion              | PNP slutande                   |
| Känslavstånd $s_n$            | 20 mm                          |
| Installation                  | ej i samma plan                |
| Utgångs typ                   | DC                             |
| Garanterat känslavstånd $s_a$ | 0 ... 16,2 mm                  |
| Reduktionsfaktor $r_{AI}$     | 0,4                            |
| Reduktionsfaktor $r_{Cu}$     | 0,3                            |
| Reduktionsfaktor $r_{V2A}$    | 0,85                           |
| Specifikationer               |                                |
| Arbetsspänning $U_B$          | 10 ... 60 V                    |
| Kopplingsfrekvens $f$         | 0 ... 300 Hz                   |
| Hysteres $H$                  | typ. 3 %                       |
| Polaritetsskydd               | Skyddad mot felaktig polaritet |
| Kortslutningsskydd            | pulserande                     |
| Spänningsfall $U_d$           | $\leq 3$ V                     |
| Arbetsström $I_L$             | 0 ... 200 mA                   |
| Tomgångsström $I_0$           | $\leq 20$ mA                   |
| Driftspänningsvisning         | LED grön                       |
| Funktions indikering          | LED, gul                       |
| Normkonformitet               |                                |
| Normer                        | IEC / EN 60947-5-2:2004        |
| Omgivningsförhållande         |                                |
| Omgivningstemperatur          | -25 ... 100 °C (248 ... 373 K) |
| Mekaniska data                |                                |
| Anslutnings typ               | V1-kontakt                     |
| Kapslingsmaterial             | PBT                            |
| Avkännings yta                | PBT                            |
| Skyddsklass                   | IP68                           |

### Anslutning:

