

**Orderbenämning**


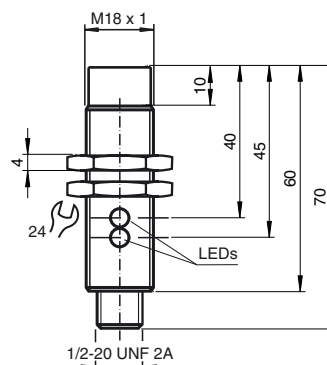
NBN15-18GM60-US-V12

**Kännetecken**

- 3-tråd AC/DC
- Cylinderformad
- 15 mm ej i plan

**Anslutning**

US-V12

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Utgångs funktion           | Slutare         |
| Känslavstånd               | $s_n$ 15 mm     |
| Installation               | ej i samma plan |
| Utgångs typ                | AC/DC Slutare   |
| Reduktionsfaktor $r_{Al}$  | 0,45            |
| Reduktionsfaktor $r_{Cu}$  | 0,4             |
| Reduktionsfaktor $r_{V2A}$ | 0,7             |

**Specifikationer**

|                       |       |                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| Arbetsspänning        | $U_B$ | 20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC |
| Kopplingsfrekvens     | $f$   | 30 Hz                           |
| Hysteres              | $H$   | 3 ... 15 typ. 5 %               |
| Polaritetsskydd       |       | ja                              |
| Kortslutningsskydd    |       | ja                              |
| Spänningsfall         | $U_d$ | $\leq 8$ V                      |
| Arbetsström           | $I_L$ | 4 ... 300 mA AC/DC              |
| Läckström             | $I_r$ | $\leq 0,8$ mA                   |
| Driftspänningsvisning |       | LED grön                        |
| Funktions indikering  |       | LED, gul                        |

**Normkonformitet**

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normer | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
|--------|-------------------------|

**Omgivningsförhållande**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Omgivningstemperatur | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|----------------------|-------------------------------|

**Mekaniska data**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Anslutnings typ   | V12-kontakt         |
| Kapslingsmaterial | Mässing, förnicklad |
| Avkännings yta    | PBT                 |
| Skyddsklass       | IP67                |

**Godkännanden och certifikat**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| UL-godkännande | cULus Listed, General Purpose |
|----------------|-------------------------------|