Orderbenämning

NBN25-30GM50-UO-V12

Kännetecken

- **3-tråd AC/DC**
- **Cylinderformad**
- **25 mm ej i plan**

Anslutning



Avmätning

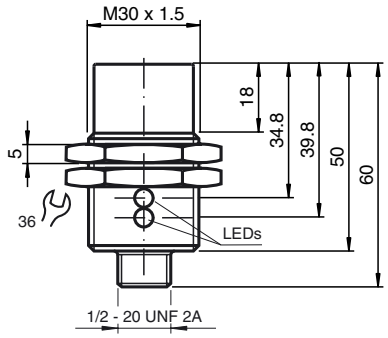

Tekniska data

Allmänna data		
Utgångs funktion		Öppnare
Känselavstånd	s_n	25 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångs typ		AC/DC Öppnare
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,47
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,44
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,77
Specifikationer		
Arbetsspänning	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Kopplingsfrekvens	f	30 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Arbetsström	I_L	4 ... 500 mA AC/DC
Läckström	I_r	≤ 0,8 mA
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul
Normkonformitet		
Normer		IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data		
Anslutnings typ		V12-kontakt
Kapslingsmaterial		Mässing, förnicklad
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP67
Godkännanden och certifikat		
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose

Kungörelsedatum: 2008-10-10 12:30 Datum för utgåva: 2008-10-10 198097_SWE.xml