

**Orderbenämning**


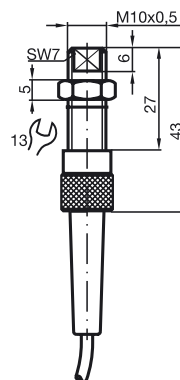
NJ0,2-10GM-N-Y199308

Kännetecken

- Sensor med fast anslag
- 0,2 mm i plan

Anslutning

N / NO

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	NAMUR öppnare
Känslavstånd	s_n 0,2 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	NAMUR
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 0,2 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85

Specifikationer

Märkspänning	U_o 8 V
Arbetsspänning	U_B 5 ... 25 V
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 100 Hz
Hysteres	H typ. %
Strömuttagning	
Mätplatta ej registrerad	≥ 3 mA
Mätplatta registrerad	≤ 1 mA

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Max. axial belastning	F 0 ... 1200 N
Anslutnings typ	5 m PVC-Kabel (med bogserkapacitet)
Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	specialstål
Skyddsklass	IP67

ATEX

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet C_i $\leq 20 \text{ nF}$ Effektiv inre induktivitet L_i $\leq 50 \text{ }\mu\text{H}$