

**Orderbenämning**


NJ1,5-6,5-40-E0-V3

Kännetecken

- Komfortserie
- 1,5 mm i plan

Anslutning

E / E0

**Utrustning****BF 6,5**

Befästningsfläns

V3-GM

Kabeldosa

V3-WM-2M-PUR

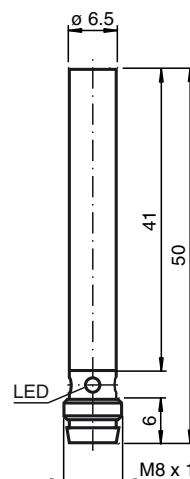
Kabeldosa

V3-WM

Kabeldosa

V3-GM-2M-PUR

Kabeldosa

Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	NPN	slutare
Känslavstånd	s_n	1,5 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,215 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,2	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,1	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,5	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 2500 Hz
Hysteres	H	1 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	$\leq 2,5$ V
Arbetsström	I_L	0 ... 100 mA
Läckström	I_r	$\leq 0,1$ mA
Tomgångsström	I_0	≤ 15 mA
Funktions indikering	LED, gul	

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	Apparatuttag M8 x 1, 3-poligt
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	LCP
Skyddsklass	IP67