
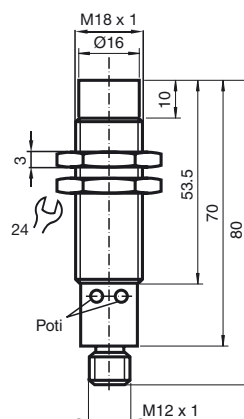


**Orderbenämning**

ANT1-3 50.000/0637

Kännetecken

- Induktiv analoggivare
- Kan ej monteras in i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	Analog ström utgång
Installation	ej i samma plan
Utgångs typ	DC
Mätområde	1 ... 3 mm Aluminium

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	18 ... 30 V
Utgångssignal		2,5 ... 20 mA
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Temperaturdrift		$\leq 0,2 \% / K$ v.E.
Reproduceringsbarhet		$< 0,02$ mm
Tomgångsström	I_0	≤ 15 mA
Lastmotstånd		510 Ω

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	0 ... 70 °C (273 ... 343 K)
----------------------	-----------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	M12 x 1
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Stomme	15 g

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003