




Orderbenämning

921LC2-Z703


Kännetecken

- Bas serie
- 2 mm i plan

Anslutning



Avmätning

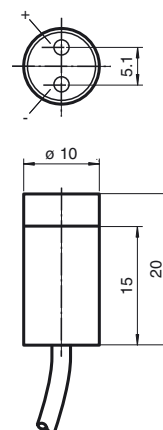

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion		NAMUR öppnare
Känslavstånd	s_n	2 mm
Installation		inbyggbar
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,62 mm

Specifikationer

Märkspänning	U_o	8,2 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1000 Hz
Hysteres	H	typ. %

Strömuttagning

Mätplatta ej registrerad	≥ 3 mA
Mätplatta registrerad	≤ 1 mA

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-10 ... 65 °C (263 ... 338 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	0,5 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	PA
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007