



Orderbenämning


NCN4-12GM60-B3B-C2-V1

Kännetecken

- Komfortserie
- 4 mm ej i plan
- A/B-slav med utvidgad adresserings-möjlighet för upp till 62 slavar
- Cylinderformad
- Stängare/öppnare valbar
- Till-/frånslagsfördröjning (frånslagbar)

Anslutning

B3B



Programmeringsanvisningar

Adress 00 förinställd, kan ändras via bussmaster eller programmeringsapparater

IO-Code 0
ID-Code A
ID1-Code 7
ID2-Code E

Databit


Bit	Funktion
D0	Kopplingstillstånd
D1	används inte
D2	används inte
D3	används inte

Parameterbit

Bit	Funktion
P0	Ein- / Ausschaltverzögerung aktiviert* / deaktiviert
P1	Kopplingskomponent funktion slutare*/öppnare
P2	används inte
P3	används inte

*Standardinställning

Avmätning

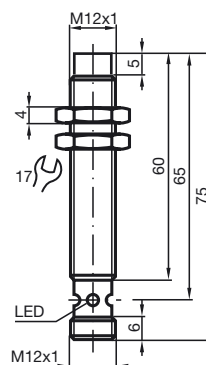

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	Slutare/öppnare programmerbar
Känslavstånd	s_n 4 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,37
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,36
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,74

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 26,5 ... 31,9 V via AS-i bussystem
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 500 Hz
Hysteres	H 1 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Magnetiskt växelfält	B 100 mT
Funktions indikering	Dual-LED, gul
Visning feltillstånd	Dual-LED, röd

Normkonformitet


EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

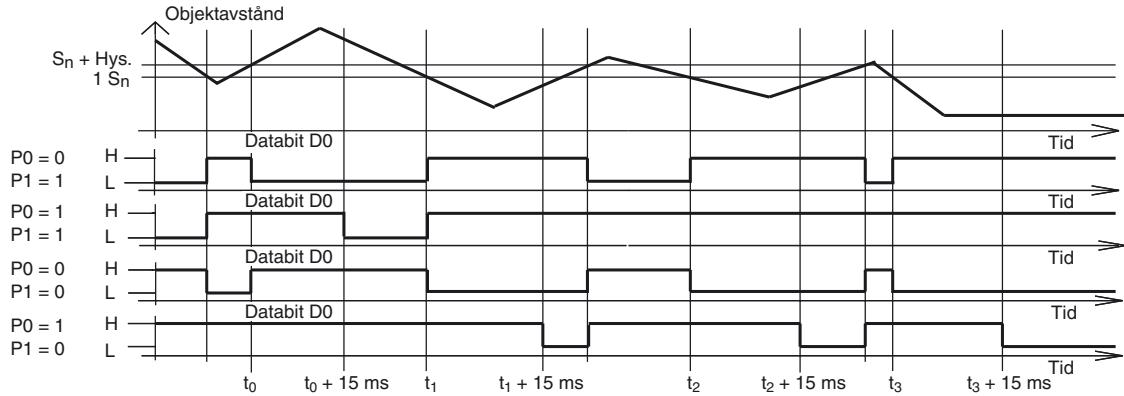Till-/frånkopplingsfördröjning:

Till-/frånkopplingsfördröjningen är förinställd att vara tillslagen (P0=1). Tillkopplingsfördröjning med 15 ms, när P0=1 och slutfunktion (P1=1). Frånkopplingsfördröjning med 15 ms, när P0=1 och öppnarfunktion (P1=0).