


Stängare/öppnare valbar
Till-/frånslagsfördröjning
(frånslagbar)
4 mm ej i plan
Svetstål
Cylinderformad
Komfortserie

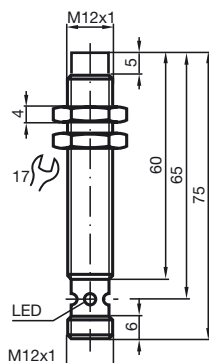

Programmeringsanvisningar

Adress 00	förinställd, kan ändras via Busmaster eller programmeringsenhet
IO-kod	1
ID-kod	1
ID1-kod	F
ID2-kod	F

Databit

Bit	Funktion
D0	Kopplingstillstånd
D1	används ej
D2	används ej
D3	används ej

Parameterbit


Bit	Funktion
P0	In-/utgångsfördröjning aktiverad*/deaktiverad
P1	Kopplingselementfunktion Slutare* / Öppnare
P2	används ej
P3	används ej


*Standardinställning

Allmänna data	
Utgångs funktion	Slutare/öppnare programmerbar
Känslavstånd s_n	4 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,37
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,36
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,74
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	26,5 ... 31,9 V via AS-i bussystem
Kopplingsfrekvens f	0 ... 500 Hz
Hysteres H	1 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Magnetiskt växelvärt B	100 mT
Funktions indikering	Dual-LED, gul
Visning feltillstånd	Dual-LED, röd
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:

B3



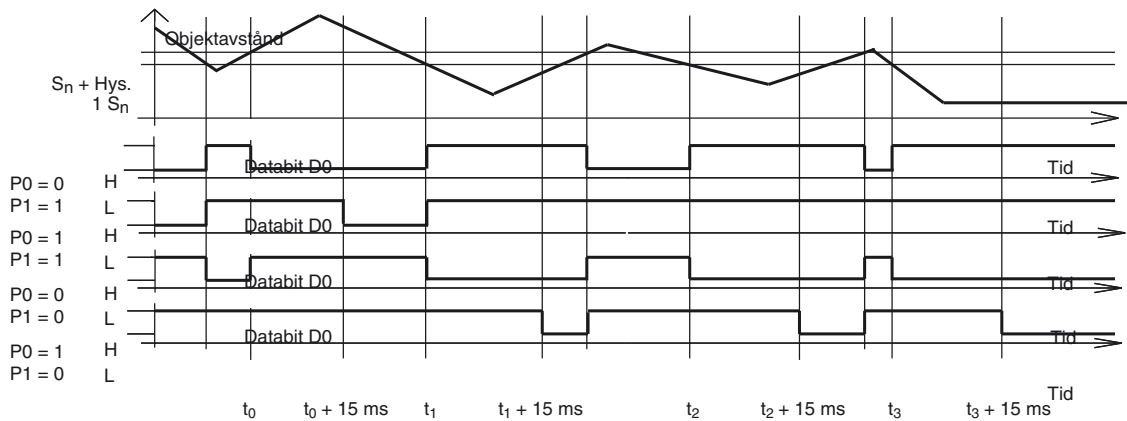

Till-/frånkopplingsfördröjningen är förinställd att vara tillslagen (P0=1). Tillkopplingsfördröjning med 15 ms, när P0=1 och slutfunktion (P1=1). Frånkopplingsfördröjning med 15 ms, när P0=1 och öppnarfunktion (P1=0).