
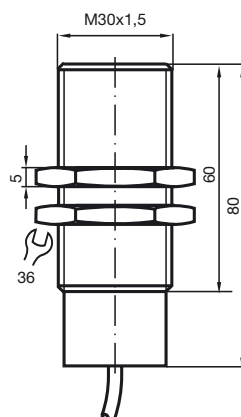
**Orderbenämning**

NBB10-30GK-WS

Kännetecken

- Bas serie
- 10 mm i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC slutare
Känslavstånd	s_n 10 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	AC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,29
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,26
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,71

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 25 Hz
Hysteres	H typ. 5 %
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall	U_d ≤ 8 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1600 mA
Arbetsström	I_L 5 ... 200 mA
Läckström	I_r 0 ... 1,5 mA typ.

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68
Hänvisningar	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Säkring $\leq 0,8$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.