**Orderbenämning**



NBB15-30GK-WO

Kännetecken

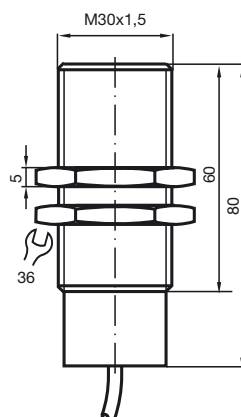
- Bas serie

Anslutning

WÖ

**Montageförutsättningar**

A = 5 mm
B = 15 mm

Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation	nästan i samma plan	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,43	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,41	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,82	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Hysteres	H	typ. 5 %
Kortslutningsskydd	nej	
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1600 mA	
Arbetsström	I_L	1,5 ... 200 mA
Läckström	I_r	0 ... 1,5 mA typ.

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68
Hänvisningar	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Säkrings $\leq 0,3$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.