

**Orderbenämning**


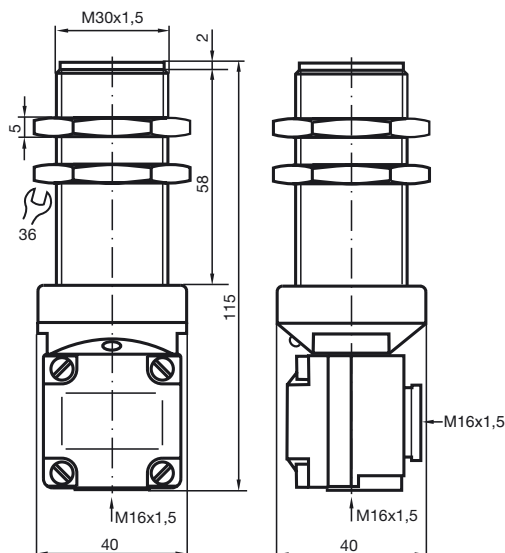
NBB10-30GKK-WO

Kännetecken

- Bas serie
- 10 mm i plan

Anslutning

WÖ

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	s_n	10 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,33	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,28	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,82	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 20 Hz
Hysteres	H	typ. 5 %
Kortslutningsskydd	nej	
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1600 mA	
Arbetsström	I_L	1,5 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	$\leq 1,7$ mA

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Säkring $\leq 0,8$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---