




Orderbenämning

NMB2-12GM75-Z0-C-FE-V1


Kännetecken

- Aktiv yta i rostfritt stål
- knappbredd 2 mm
- Svetstålig
- Ferromagnetiska objekt

Anslutning



Pinout



Tråd färger enligt EN 60947-5-2


1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Tillbehör

V1-W-2M-PUR
Kabeldosa

V1-G-2M-PUR
Kabeldosa

Avmätning

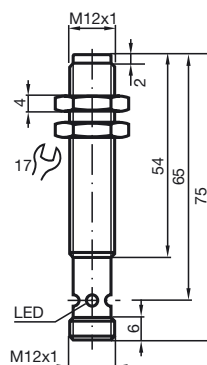

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	DC	slutare
Känslavstånd	s_n	2 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,75	
Reduktionsfaktor r_{V4A}	0,1	
Reduktionsfaktor r_{St37}	1	
Reduktionsfaktor r_{Ms}	0	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	6 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	100 Hz
Hysteres	H	typ. 10 %
Polaritetsskydd	toleratn mot felaktig polning	
Kortslutningsskydd	nej	
Spänningsfall	U_d	$\leq 5,5$ V DC
Arbetsström	I_L	2 ... 100 mA
Läckström	I_r	≤ 1 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 1 mA
mag. Fältstyrka, likströmsfält	250 mT	

Visning/betjäningsselement

Driftsanvisning	4 LED Gula: Utgång
-----------------	-----------------------

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	V1-apparatdosa (M12 x 1)
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål 1.4305 (303), svart PTFE-beläggning
Avkännings yta	Rostfritt stål 1.4305 (303), svart PTFE-beläggning
Skyddsklass	IP67 / IP68 / IP69K - beroende på anslutningskabeln , efter till Kabel Standard