


**Orderbenämning**

NMB2-12GM65-E2-FE-V1

Kännetecken


- Aktiv yta i rostfritt stål
- knappbredd 2 mm
- 3-trådig DC
- Ferromagnetiska objekt

Anslutning**Tillbehör****V1-G-2M-PUR**

Kabeldosa

V1-W-2M-PUR

Kabeldosa

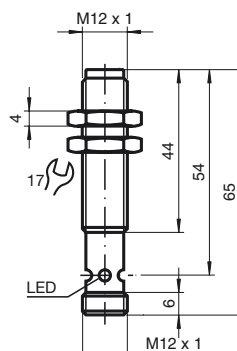Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	PNP slutare
Känslavstånd	s_n 2 mm
Installation	i samma plan i ST37 / 1.0037
Utgångs typ	DC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,25
Reduktionsfaktor r_{V4A}	0,1
Reduktionsfaktor r_{St37}	1
Reduktionsfaktor r_{Ms}	0

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 100 Hz
Hysteres	H 5 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	ja
Kortslutningsskydd	ja
Spänningsfall	U_d ≤ 2 V
Arbetsström	I_L 0 ... 200 mA
Läckström	I_r 0 ... 10 μ A
Tomgångsström	I_0 ≤ 10 mA

Visning/betjäningselement

Driftsanvisning	4 stycken dubbla lysdioder Grön: Ström Gul: Utgång
-----------------	--

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Apparatkontakt V1 (M12 x 1)
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Avkännings yta	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Skyddsklass	IP67 / IP68 / IP69K - beroende på anslutningskabeln , efter till Kabel Standard