




Orderbenämning

NMB5-12GM65-E2-V1

Kännetecken

- Aktiv yta i rostfritt stål
- knappbredd 5 mm
- 3-trådig DC
- Utökat område

Anslutning



Tillbehör


V1-G-2M-PUR

Kabeldosa

V1-W-2M-PUR

Kabeldosa

Avmätning

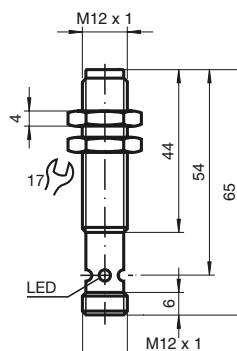

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	PNP slutare
Känslavstånd	s_n 5 mm
Installation	kan integreras
Utgångs typ	DC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,3
Reduktionsfaktor r_{Cu}	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,8
Reduktionsfaktor r_{V4A}	
Reduktionsfaktor r_{St37}	1
Reduktionsfaktor r_{Ms}	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	360 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 10 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Läckström	I_r	0 ... 10 μ A
Tomgångsström	I_0	≤ 10 mA

Visning/betjäningselement

Driftsanvisning	4 stycken dubbla lysdioder Grön: Ström Gul: Utgång
-----------------	--

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Apparatkontakt V1 (M12 x 1)
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Avkännings yta	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Skyddsklass	IP67 / IP68 / IP69K - beroende på anslutningskabeln , efter till Kabel Standard