
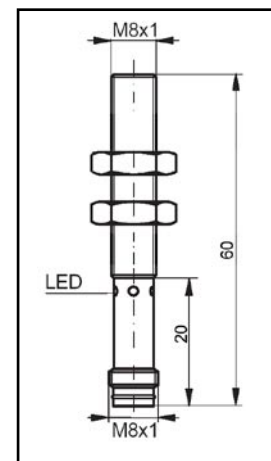
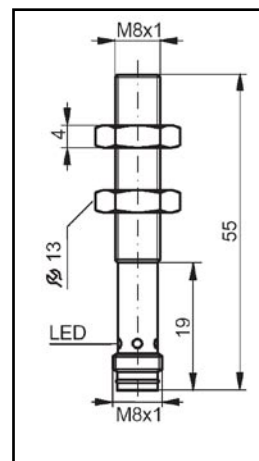
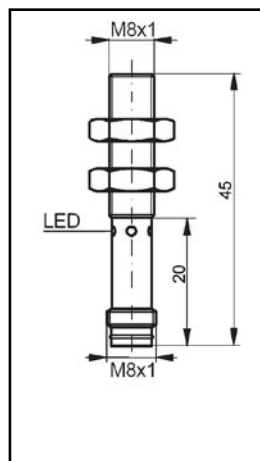
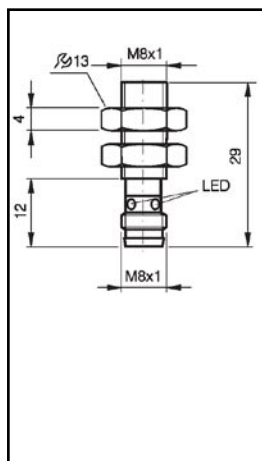
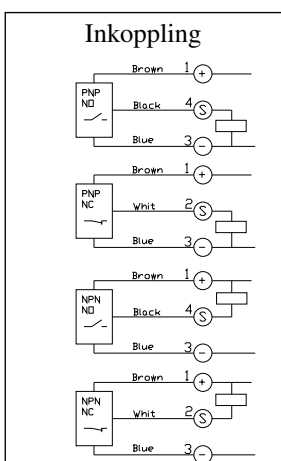


Dimension	M8x29 mm	M8x45 mm	M8x55 mm	M8x60 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	●	●	●
Avkänningsavstånd	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm

Kapsling i rostfritt stål
M8 3pol-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

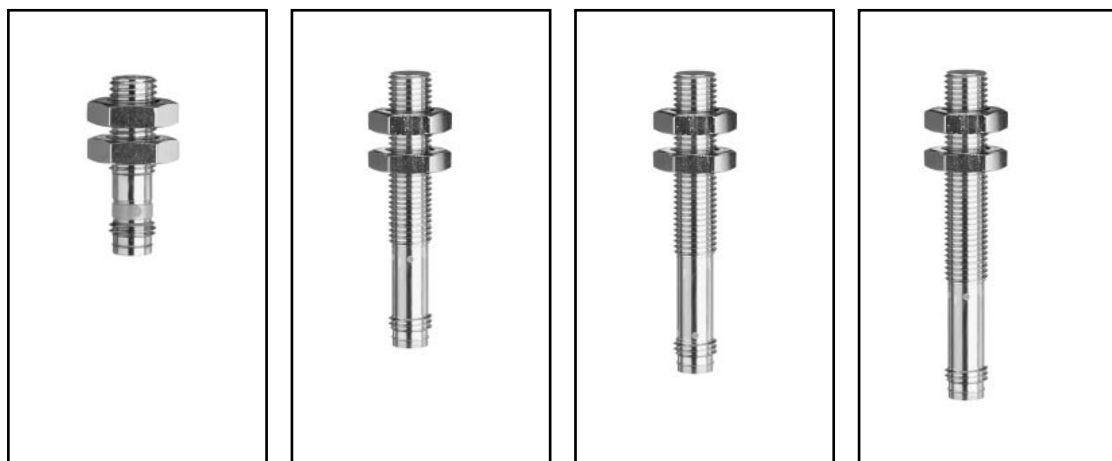

PNP	NÖ	Beställ.Nr
		Typ
	NS	Beställ.Nr
		Typ

1108-001 DCC 08M 1,5 PSK-TSL	1108-005 IA08 BSF 15 PO M5	1108-009 DC 08V 1,5 PSK-TSL	1108-013 IA08 BLF 15 PO M5
1108-002 DCC 08M 1,5 PÖK-TSL	1108-006 IA08 BSF 15 PC M5	1108-010 DC 08V 1,5 PÖK-TSL	1108-014 IA08 BLF 15 PC M5

NPN	NÖ	Beställ.Nr
		Typ
	NS	Beställ.Nr
		Typ



1108-003 DCC 08M 1,5 NSK-TSL	1108-007 IA08 BSF 15 NO M5	1108-015 IA08 BLF 15 NO M5
1108-004 DCC 08M 1,5 NÖK-TSL	1108-008 IA08 BSF 15 NC M5	1108-016 IA08 BLF 15 NC M5

Teknisk Data

Avkänningsavstånd	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Skärmad/Oskärmad	Skärmad	Skärmad	Skärmad	Skärmad
Matningsspänning	10-35 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-35 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA
Strömförbrukning	<10 mA	<10mA	<6 mA	<10mA
Spänningsfall	< 2 VDC	< 2,5 VDC	< 2 VDC	< 2,5 VDC
Max kopplingsfrekvens	5 kHz	2 KHz	3 KHz	2 kHz
Hysteres	5% av avkänningsavst.			
Ripell				
Arbetstemperatur	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja		Ja	
Transientskydd				
Indikering	LED	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Anslutning	M8 3pol-kontakt	M8 3pol-kontakt	M8 3pol-kontakt	M8 3pol-kontakt
Märkning / Godkännande	CE	CE	CE	CE

Dimension	M8x45 mm	M8x60 mm	M8x69 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	●	●
Avkänningsavstånd	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm

Metallkapsling
M12-anslutningskontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

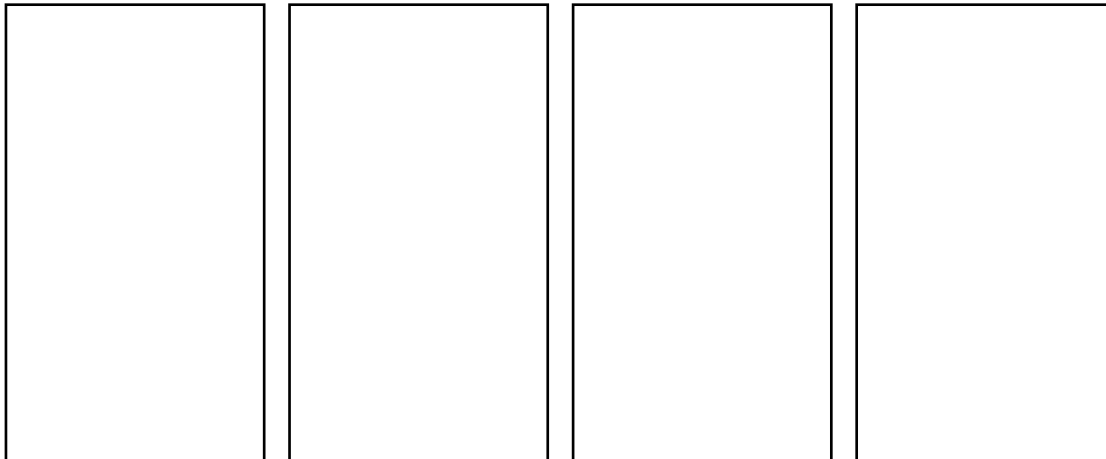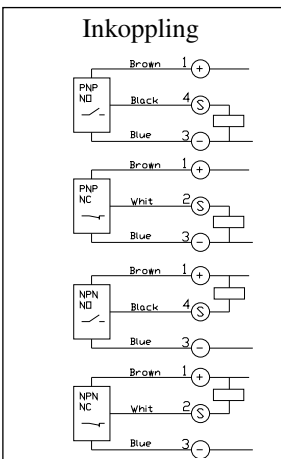

PNP	NÖ	Beställ.Nr	1108-017	1108-021	1108-025
	NS	Typ	DCC 08M 1,5 PSK-IBSL	DC 08V 1,5 PSK-IBSL	IA08 BLF15 PO M1
	NÖ	Beställ.Nr	1108-018	1108-022	1108-026
	NS	Typ	DCC 08M 1,5 PÖK-IBSL	DC 08V 1,5 PÖK-IBSL	IA08 BLF15 PC M1

NPN	NÖ	Beställ.Nr	1108-019	1108-023	1108-027
	NS	Typ	DCC 08M 1,5 NSK-IBSL	DC 08V 1,5 NSK-IBSL	IA08 BLF15 NO M1
	NÖ	Beställ.Nr	1108-020	1108-024	1108-028
	NS	Typ	DCC 08M 1,5 NÖK-IBSL	DC 08V 1,5 NÖK-IBSL	IA08 BLF15 NC M1



Teknisk Data

Avkänningsavstånd	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Skärmad/Oskärmad	Skärmad	Skärmad	Skärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA	200 mA	200 mA
Strömförbrukning	< 10 mA	< 10 mA	< 6 mA
Spänningsfall	< 2 VDC	< 2 VDC	< 2,5 VDC
Max kopplingsfrekvens	1 kHz	3 KHz	2 KHz
Hysteres	5% av avkänningsavst.	5% av avkänningsavst.	-
Ripell			< 10 %
Arbetstemperatur	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja	-
Transientskydd	-	-	-
Indikering	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Rostfrit
Anslutning	M12-kontakt	M12-kontakt	M12-kontakt
Märkning / Godkännande	CE	CE	CE

Induktiva givare

Dimension	M8x16 mm	M8x30 mm	M8x35 mm	M8x45 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	●	●	●
Avkänningsavstånd	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm

Metallkapsling
Flexibel kabel
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

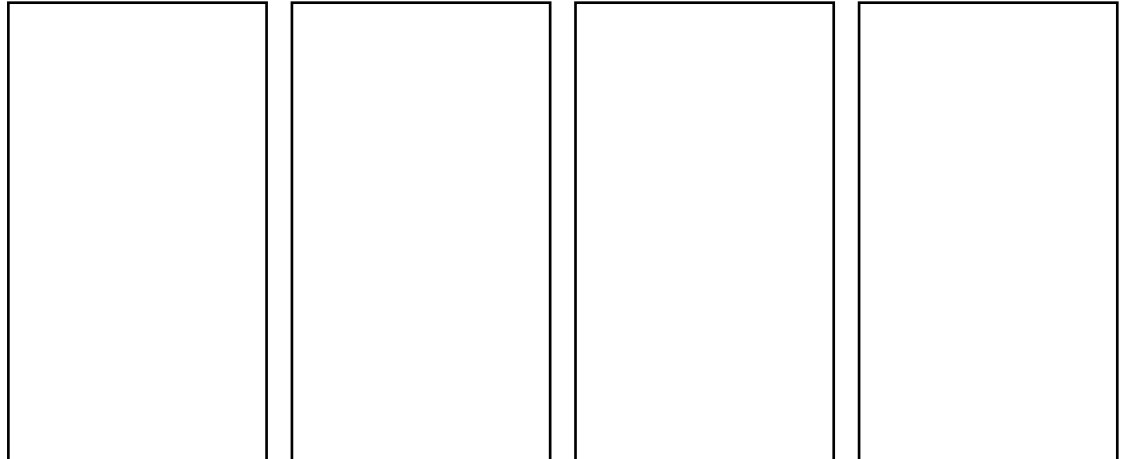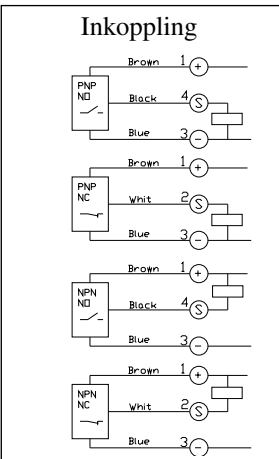

PNP	NÖ	Beställ.Nr	1108-029	1108-033	1108-037	1108-041
	NS	Typ	DCC 08M 1,5 PSLK	IA08 BSF15 PO	DCC 08M 1,5 PSLK	IA08 BLF15 PO
	NÖ	Beställ.Nr	1108-030	1108-034	1108-038	1108-042
	NS	Typ	DCC 08M 1,5 PÖLK	IA08 BSF15 PC	DCC 08M 1,5 PÖLK	IA08 BLF15 PC



NPN	NÖ	Beställ.Nr	1108-031	1108-035	1108-039	1108-043
	NS	Typ	DCC 08M 1,5 NSLK	IA08 BSF15 NO	DCC 08M 1,5 NSLK	IA08 BLF15 NO
	NÖ	Beställ.Nr	1108-032	1108-036	1108-040	1108-044
	NS	Typ	DCC 08M 1,5 NÖLK	IA08 BSF15 NC	DCC 08M 1,5 NÖLK	IA08 BLF15 NC

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	1,5 mm
Skärmad/Oskärmad	Skärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA
Strömförbrukning	< 10 mA
Spänningsfall	< 2 VDC
Max kopplingsfrekvens	5 kHz
Hysteres	5% av avkänningsavst.
Ripell	< 10 %
Arbetstemperatur	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	-
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Förnicklad mässing
Anslutning	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE

Avkänningsavstånd	1,5 mm	Avkänningsavstånd	1,5 mm
Skärmad	Skärmad	Skärmad	Skärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA	Max utgångsström	200 mA
Strömförbrukning	< 10 mA	Strömförbrukning	< 6 mA
Spänningsfall	< 2,5 VDC	Spänningsfall	< 2 VDC
Max kopplingsfrekvens	2 KHz	Max kopplingsfrekvens	3 KHz
Hysteres	-	Hysteres	5% av avkänningsavst.
Ripell	< 10 %	Ripell	< 10 %
Arbetstemperatur	-25...+70°C	Arbetstemperatur	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67	Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	-	Felpolariseringsskydd	-
Transientskydd	-	Transientskydd	-
Indikering	LED	Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Rostfrit	Kapslingsmaterial	Förnicklad mässing
Anslutning	2 m kabel	Anslutning	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE	Märkning / Godkännande	CE

Dimension	M8x45 mm	M8x55 mm	M8x45 mm	M8x60 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	○	●	○
Avkänningsavstånd	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm

Metallkapsling
M8-eller M12-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

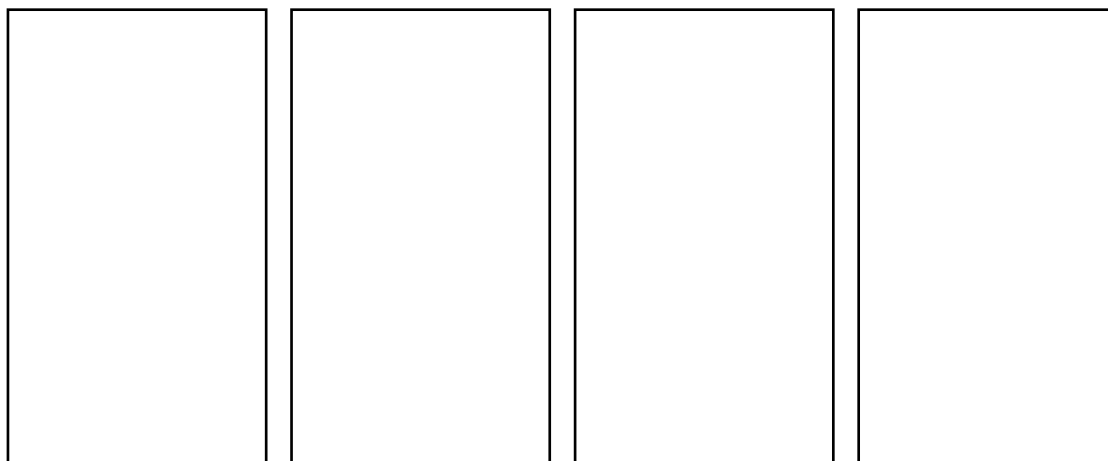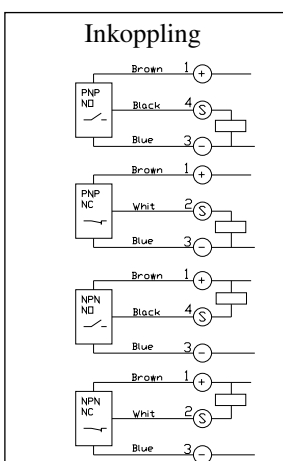

PNP	NÖ	Beställ.Nr	1108-045	1108-049	1108-053	1108-057
		Typ	IA08 BSF20 PO M5	DC 08V 02 PSK-TSL	DC 08M 02 PSK-IBSL	DC 08V 02 PSK-IBSL
	NS	Beställ.Nr	1108-046	1108-050		
		Typ	IA08 BSF20 PC M5	DC 08V 02 PSK-TSL		
NPN	NÖ	Beställ.Nr	1108-047	1108-055		
		Typ	IA08 BSF20 NO M5	DC 08M 02 PSK-IBSL		
	NS	Beställ.Nr	1108-048			
		Typ	IA08 BSF20 NC M5			




Teknisk Data

Avkänningsavstånd	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Skärmad/Oskärmad	Skärmad	Oskärmad	Skärmad	Oskärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-35 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-35 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA
Strömförbrukning	< 10 mA	< 6 mA	< 10 mA	< 6 mA
Spänningsfall	< 2,5 VDC	< 2 VDC	< 2 VDC	< 2 VDC
Max kopplingsfrekvens	2 kHz	3 KHz	1 KHz	3 kHz
Hysteres	1-20% av avkänningsavst.	3-15% av avkänningsavst.	5% av avkänningsavst.	3-15% av avkänningsavst.
Ripell	< 10 %		-	-
Arbetstemperatur	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja	-	Ja
Transientskydd	Ja	-	-	
Indikering	LED	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
Anslutning	M12-kontakt	M8 3pol-kontakt	M12-kontakt	M12-kontakt
Märkning / Godkännande	CE	CE	CE	CE

Induktiva givare

Dimension	M8x30 mm	M8x45 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	○
Avkänningsavstånd	2 mm	2 mm

Metallkapsling
Flexibel kabel
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

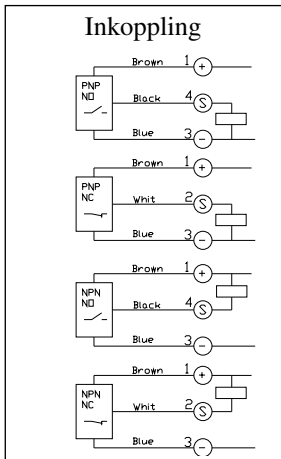

PNP	NÖ	Beställ.Nr
		Typ
	NS	Beställ.Nr
		Typ

1108-061	1108-065
IA08 BSF20 PO	DCC 08V 02 PSLK
1108-062	
IA08 BSF20 PC	

NPN	NÖ	Beställ.Nr
		Typ
	NS	Beställ.Nr
		Typ



1108-063
IA08 BSF20 NO
1108-064
IA08 BSF20 NC

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	2 mm
Skärmad/Oskärmad	Oskärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA
Strömförbrukning	< 10 mA
Spänningsfall	< 2,5 VDC
Max kopplingsfrekvens	2 kHz
Hysteres	1-20% av avkänningsavst.
Ripell	
Arbetstemperatur	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	-
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Rostfrit
Anslutning	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE

2 mm	2 mm
Skärmad	Oskärmad
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-35 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA
< 10 mA	< 6 mA
< 2,5 VDC	< 2 VDC
2 kHz	3 KHz
1-20% av avkänningsavst.	3-15% av avkänningsavst.
-25...+70°C	-25...+70°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
-	-
LED	LED
Rostfrit	Förnicklad mässing
2 m kabel	2 m kabel
CE	CE

Dimension	M8x45 mm	M8x60 mm	M8x45 mm	M8x69 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	○	○	○	○
Avkänningsavstånd	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm

Metallkapsling
M8- eller M12-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

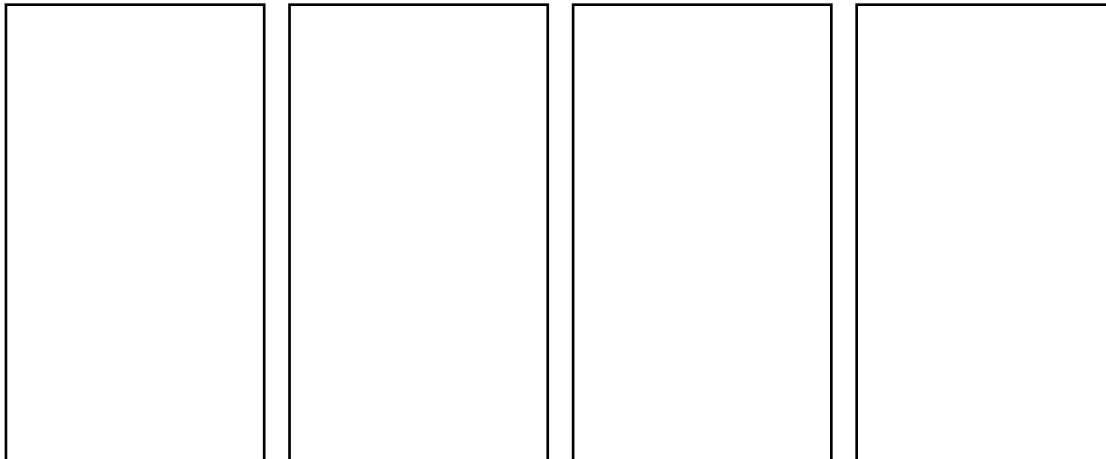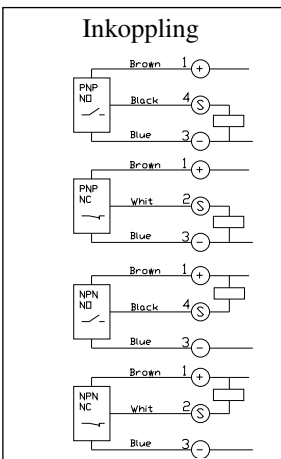



PNP	NÖ	Beställ.Nr	1108-069	1108-073	1108-077	1108-081
		Typ	IA08 BSN25 PO M5	IA08 BLN25 PO M5	DCC 08M 2,5 PSK-IBSL	IA08 BLN25 PO M1
	NS	Beställ.Nr	1108-070	1108-074		1108-082
		Typ	IA08 BSN25 PO M5	IA08 BLN25 PO M5		IA08 BLN25 PO M1
NPN	NÖ	Beställ.Nr	1108-071	1108-075	1108-079	1108-083
		Typ	IA08 BSN25 PO M5	IA08 BLN25 PO M5	DCC 08M 2,5 PSK-IBSL	IA08 BLN25 PO M1
	NS	Beställ.Nr	1108-072	1108-076		1108-084
		Typ	IA08 BSN25 PO M5	IA08 BLN25 PO M5		IA08 BLN25 PO M1

Teknisk Data				
Avkänningsavstånd	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Skärmad/Oskärmad	Oskärmad	Oskärmad	Oskärmad	Oskärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA
Strömförbrukning	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
Spänningsfall	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2 VDC	< 2,5 VDC
Max kopplingsfrekvens	2 kHz	2 KHz	500 Hz	32 kHz
Hysteres			5% av avkänningsavst.	
Ripell	< 10 %	< 10 %	-	< 10 %
Arbetstemperatur	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	-	-	Ja	-
Transientskydd	-	-	-	-
Indikering	LED	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial	Rostfritt	Rostfritt	Förnicklad mässing	Rostfritt
Anslutning	M12-kontakt	M8 3pol-kontakt	M12-kontakt	M12-kontakt
Märkning / Godkännande	CE	CE	CE	CE

Induktiva givare

Dimension	M8x30 mm	M8x35 mm	M8x45 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	○	○	○
Avkänningsavstånd	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm

Metallkapsling
Flexibel kabel
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

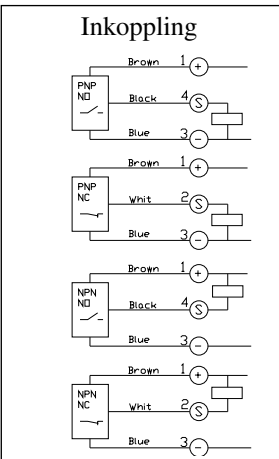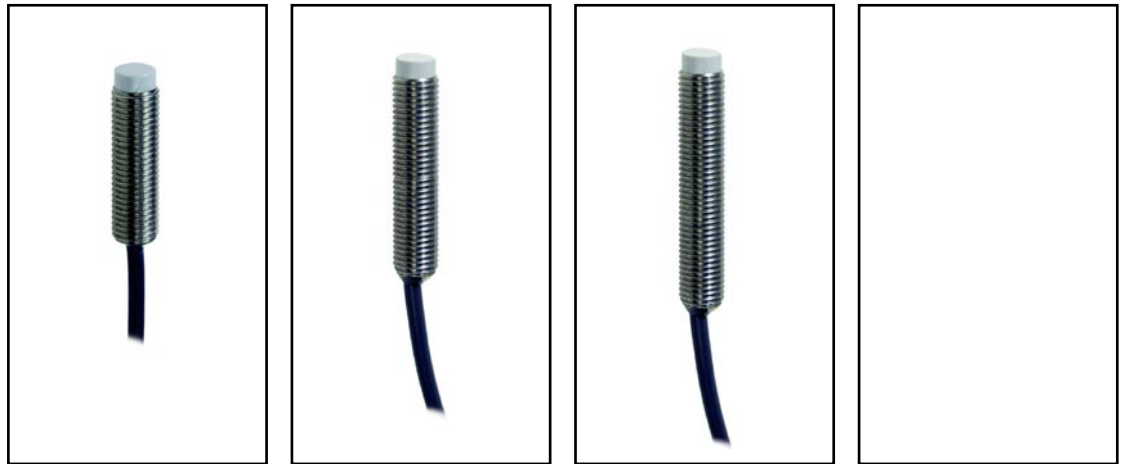

PNP	NÖ	Beställ.Nr	1108-085	1108-089	1108-093
	NS	Typ	IA08 BSN25 PO	DCC 08M 0,5 PSLK	IA08 BLN25 PO
	NÖ	Beställ.Nr	1108-086	1108-090	1108-094
	NS	Typ	IA08 BSN25 PC	DCC 08M 2,5 PÖLK	IA08 BLN25 PC




NPN	NÖ	Beställ.Nr	1108-087	1108-091	1108-095
	NS	Typ	IA08 BSN25 NO	DCC 08M 2,5 NSLK	IA08 BLN25 NO
	NÖ	Beställ.Nr	1108-088	1108-092	1108-096
	NS	Typ	IA08 BSN25 NC	DCC 08M 2,5 NÖLK	IA08 BLN25 NC

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	2,5 mm
Skärmad/Oskärmad	Oskärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA
Strömförbrukning	< 10 mA
Spänningsfall	< 2 VDC
Max kopplingsfrekvens	5 kHz
Hysteres	5% av avkänningsavst.
Ripell	-
Arbetstemperatur	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	-
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Förnicklad mässing
Anslutning	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE

Avkänningsavstånd	2,5 mm
Skärmad/Oskärmad	Oskärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA
Strömförbrukning	< 10 mA
Spänningsfall	< 2,5 VDC
Max kopplingsfrekvens	500 Hz
Hysteres	5% av avkänningsavst.
Ripell	-
Arbetstemperatur	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	-
Transientskydd	-
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Förnicklad mässing
Anslutning	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE

Dimension	M8x60 mm	M8x66 mm	M8x45 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	●	●
Avkänningsavstånd	3 mm	3 mm	3 mm

Metallkapsling
Anslutning med kabel,
M8- eller M12-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

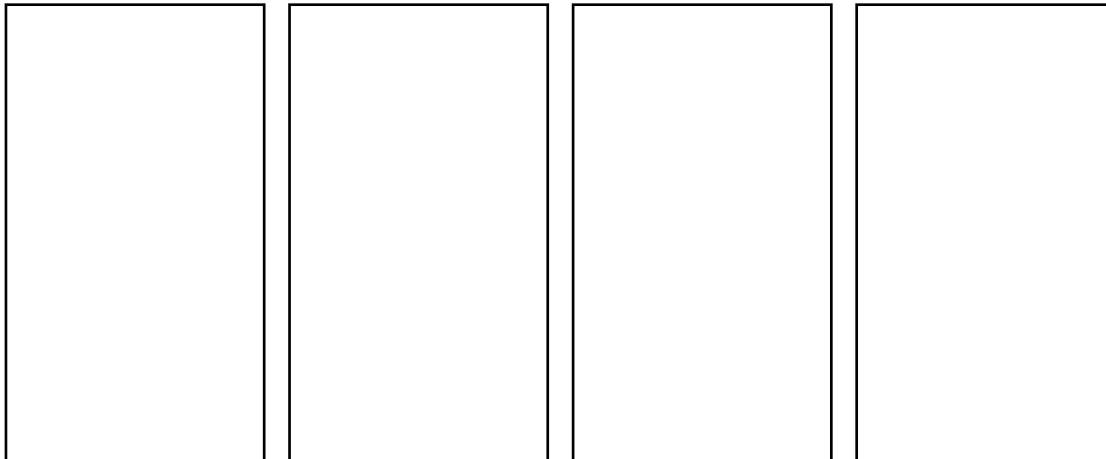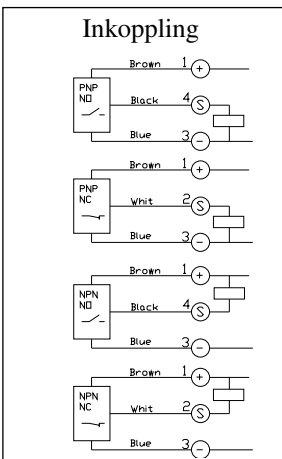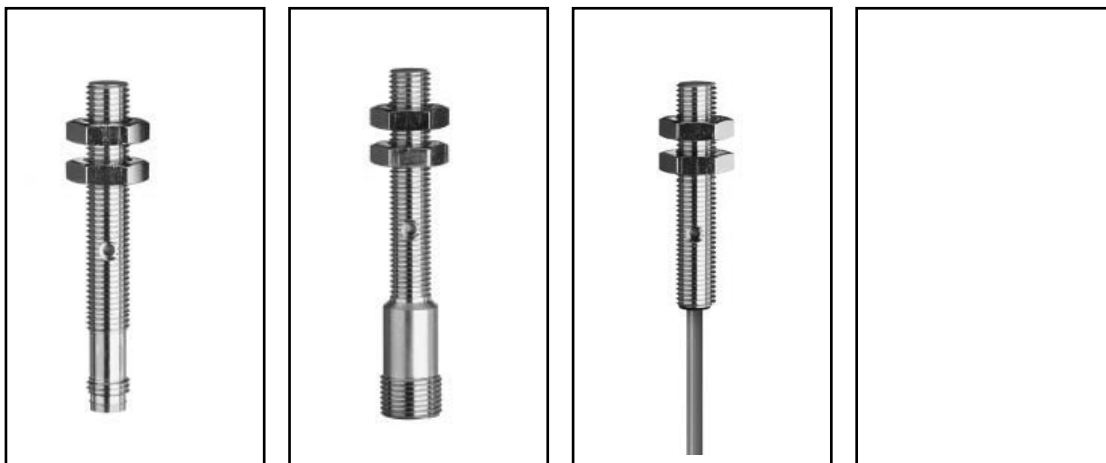

PNP	NÖ	Beställ.Nr	1108-097	1108-101	1108-105
		Typ	DCC 08M 03 PSK-TSL	DCC 08M 03 PSK-IBSL	DCC 08M 03 PSLK
	NS	Beställ.Nr	1108-098		1108-106
		Typ	DCC 08M 03 PÖK-TSL		DCC 08M 03 PÖLK
NPN	NÖ	Beställ.Nr	1108-099	1108-103	1108-107
		Typ	DCC 08M 03 NSK-TSL	DCC 08M 03 NSK-IBSL	DCC 08M 03 NSLK
	NS	Beställ.Nr	1108-100		1108-108
		Typ	DCC 08M 03 NÖK-TSL		DCC 08M 03 NSLK



Teknisk Data

Avkänningsavstånd	3 mm	3 mm	3 mm
Skärmad/Oskärmad	Skärmad	Skärmad	Skärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA	200 mA	200 mA
Strömförbrukning	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
Spänningsfall	< 2 VDC	< 2 VDC	< 2 VDC
Max kopplingsfrekvens	1 KHz	1 KHz	1 KHz
Hysteres	5% av avkänningsavst.	5% av avkänningsavst.	5% av avkänningsavst.
Ripell	-	-	-
Arbetstemperatur	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja	Ja
Transientskydd	-	-	-
Indikering	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
Anslutning	M8 3pol-kontakt	M12-kontakt	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE	CE	CE

Induktiva givare

Dimension	M8x45 mm	M8x30 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	○	○
Avkänningsavstånd	4 mm	4 mm

Metallkapsling
Anslutning med kabel,
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
IP 67
CE-märkning

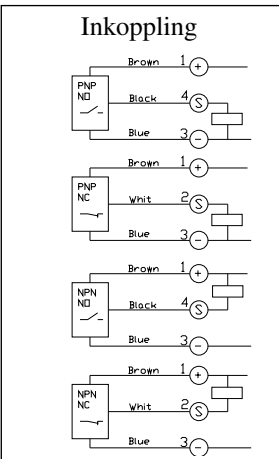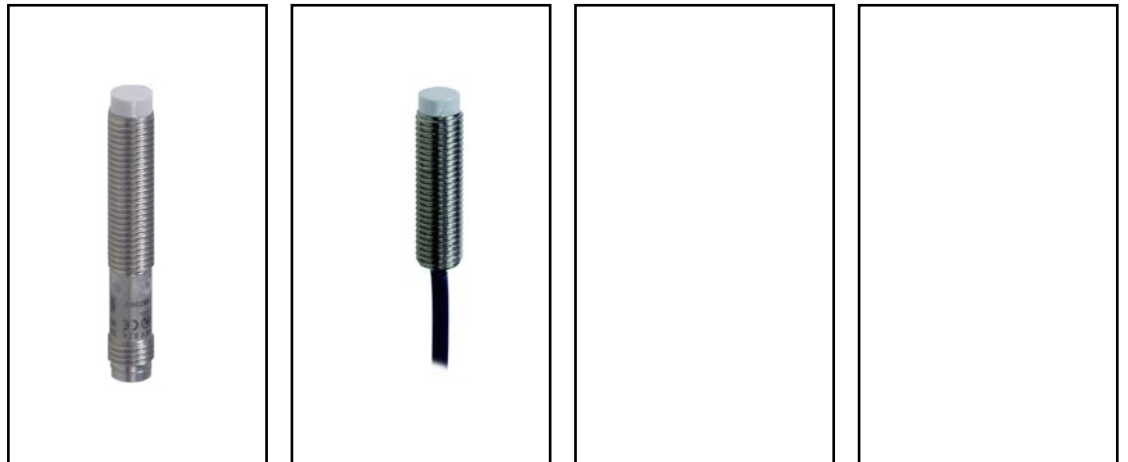

PNP	NÖ	Beställ.Nr	1108-109	1108-113
		Typ	IA08 BSN40 PO M5	IA08 BSN40 PO
	NS	Beställ.Nr	1108-110	1108-114
		Typ	IA08 BSN40 PC M5	IA08 BSN40 PC



NPN	NÖ	Beställ.Nr	1108-111	1108-115
		Typ	IA08 BSN40 NO M5	IA08 BSN40 NO
	NS	Beställ.Nr	1108-112	1108-116
		Typ	IA08 BSN40 NC M5	IA08 BSN40 NC

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Skärmad/Oskärmad	
Matningsspänning	
Max utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Repeternoggrannhet	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

4 mm	4 mm
Oskärmad	Oskärmad
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
200 mA*	200 mA*
< 10 mA	< 10 mA
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC
1 KHz	1 KHz
1-20% av avkänningsavst.	1-20% av avkänningsavst.
< 5%	< 5%
-25...+70°C	-25...+70°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Rostfritt	Rostfritt
2 m kabel	2 m kabel
CE	CE

Dimension	M8x60 mm	M8x66 mm	M8x45 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	○	○	○
Avkänningsavstånd	6 mm	6 mm	6 mm

Metallkapsling
Anslutning med kabel,
M8- eller M12-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

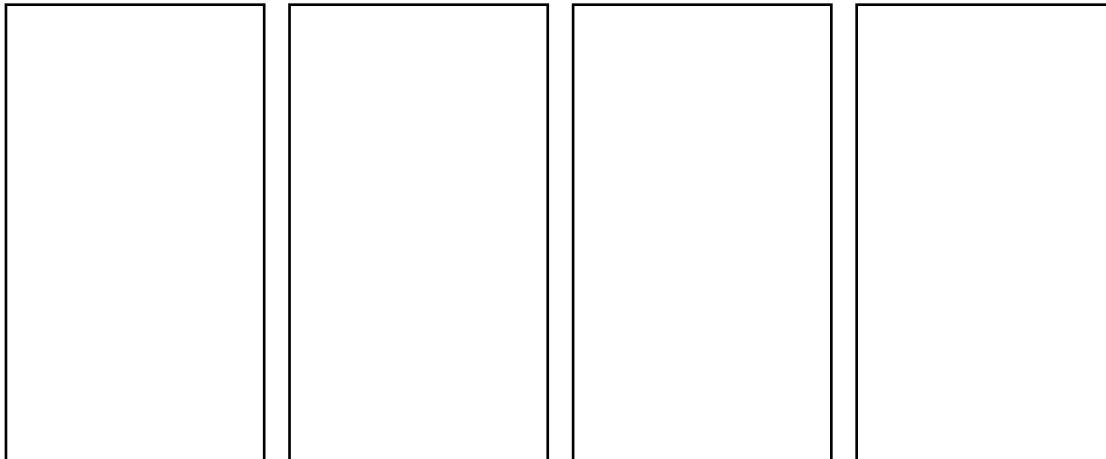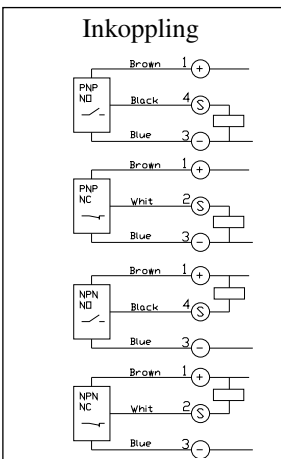

PNP	NÖ	Beställ.Nr	1108-117	1108-121	1108-125
		Typ	DCC 08M 06 PSK-TSL	DCC 08M 06 PSK-IBSL	DCC 08M 06 PSK
NS		Beställ.Nr	1108-118		1108-126
		Typ	DCC 08M 06 PÖK-TSL		DCC 08M 06 PÖLK

NPN	NÖ	Beställ.Nr	1108-119	1108-123	1108-127
		Typ	DCC 08M 06 NSK-TSL	DCC 08M 06 NSK-IBSL	DCC 08M 06 NSLK
NS		Beställ.Nr	1108-120		1108-128
		Typ	DCC 08M 06 NÖK-TSL		DCC 08M 06 NSLK

Teknisk Data

Avkänningsavstånd	6 mm	6 mm	6 mm
Skärmad/Oskärmad	Oskärmad	Oskärmad	Oskärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	200 mA	200 mA	200 mA
Strömförbrukning	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
Spänningsfall	< 2 VDC	< 2 VDC	< 2 VDC
Max kopplingsfrekvens	500 Hz	500 Hz	500 Hz
Hysteres	5% av avkänningsavst.	5% av avkänningsavst.	5% av avkänningsavst.
Ripell	-	-	-
Arbetstemperatur	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja	Ja
Transientskydd	-	-	-
Indikering	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
Anslutning	M8 3pol-kontakt	M12-kontakt	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE	CE	CE