
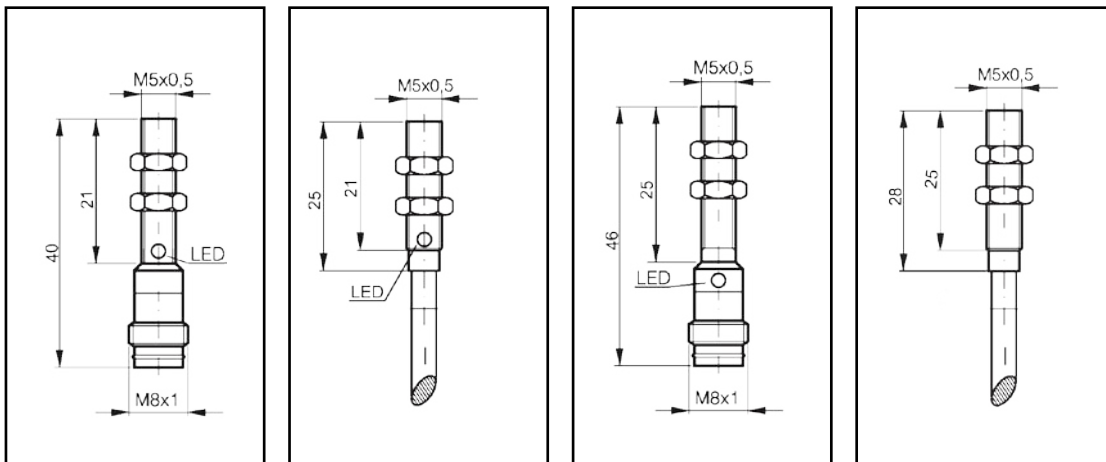
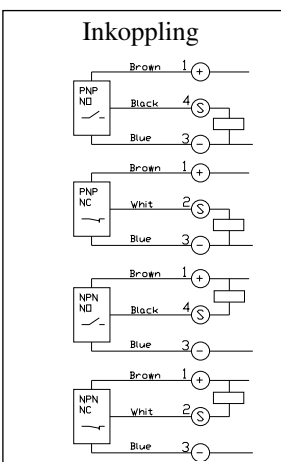


Dimension	M5x40 mm	M5x25 mm	M5x46 mm	M5x28 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	●	●	●
Avkänningsavstånd	1 mm	1 mm	1,2 mm	1,2 mm

Metalkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M8 3pol-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Transientskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

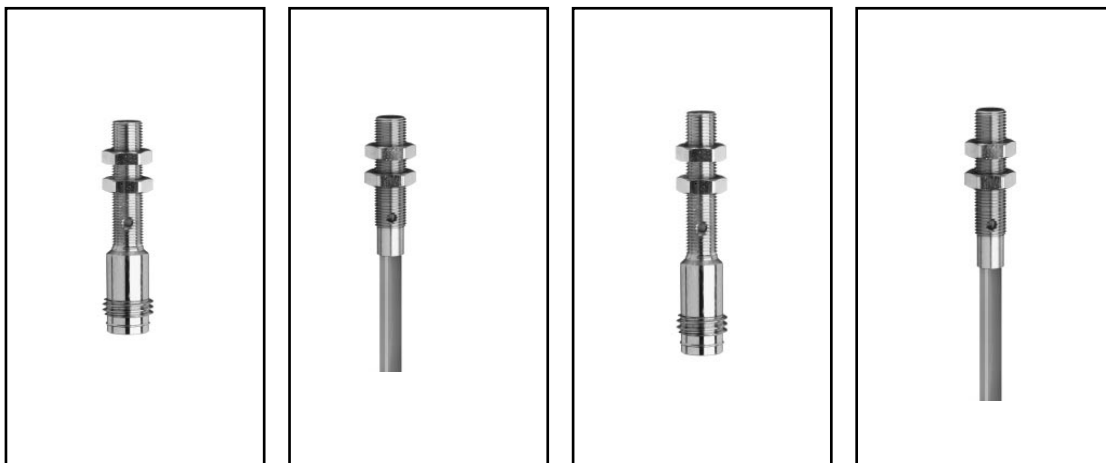

PNP	NÖ	Beställ.Nr	1105-001	1105-005	1105-009	1105-013
	NS	Typ	IA 05 BSF 10 PO M5 P	IA 05 BSF 10 PO P	IA 05 BSF 10 PO M5	IA 05 BSF 10 PO
NPN	NÖ	Beställ.Nr	1105-003	1105-007	1105-011	1105-015
	NS	Typ	IA 05 BSF 10 PC M5 P	IA 05 BSF 10 PC P	IA 05 BSF 10 PC M5	IA 05 BSF 10 PC

Teknisk Data				
Avkänningsavstånd	1,0 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,2 mm
Skärmad/Oskärmad	Skärmad	Skärmad	Skärmad	Skärmad
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	150 mA	150 mA	150 mA	150 mA
Strömförbrukning	<10 mA	<10mA	<10mA	<10mA
Spänningsfall	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC
Max kopplingsfrekvens	2 kHz	2 KHz	4 KHz	4 KHz
Hysteres	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%
Rippel	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%
Arbetstemperatur	-25...+75°C	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja	-	-
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja	Ja	Ja
Transientskydd	Ja	Ja	Ja	Ja
Indikering	LED	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Anslutning	M8 3pol-kontakt	2 m kabel	2 m kabel	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE	CE	CE	CE