


KB0026

KB-2020-ABOA/NI/6m
Kapacitiv givare
Plasthylsa Ø 34 mm
Kabelanslutning
Utökat RFI-skydd
(via kabel HF)

Avkänningsavstånd 20 mm [nf]
inställbar 3...20 mm
ej inbyggbar

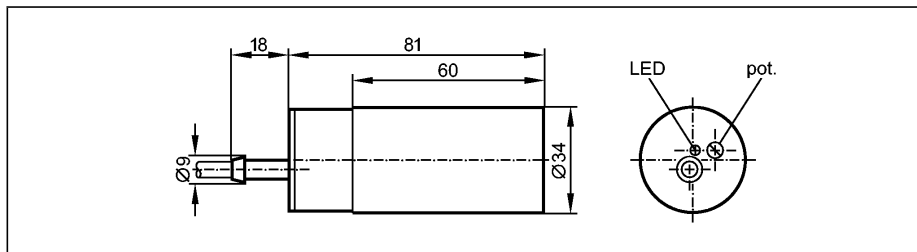

Made in Germany

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström (kontinuerlig)	[mA]
Belastningsström (kortvarig)	[mA]
Minsta lastström	[mA]
kortslutningsskyddad	
Polaritetssäker	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Läckström	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Avkänningsavstånd	[mm]
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Anmärkning	
Tillbehör (bifogas)	


AC/DC

slutande

20...250 AC/DC
250 (...50 °C) / 200 (...70 °C)
$\hat{I}$: 1,5 A (20 ms / 0,5 Hz)
5
nej
nej
nej
< AC 10 / < DC 8
< 2,5 (AC 250 V) / < 1,7 (AC 110 V) / < 1,5 (DC 24 V)
20 ± 10 %
0...16,2
-15...15
1...15
25 AC / 40 DC
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-25...70
IP 65, II
IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003
PBT
gul
PVC-kabel / 6 m; 2 x 0,5 mm ²
0,407
Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Monteringsklämma, skruvmejsel, Cylinderskruv, fjäderbricka

Anslutning

Ledarfärger
BN brun
BU blå



Hänvisning: Miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1
≤ 2 A (snabb)