


## KB5205

KB-3020-ANKG/NI/6m  
Kapacitiv givare  
Plasthylsa Ø 34 mm  
Kabelanslutning  
Utökat RFI-skydd  
(via kabel HF)

Avkänningsavstånd 20 mm [nf]  
inställbar 3...20 mm  
ej inbyggbar

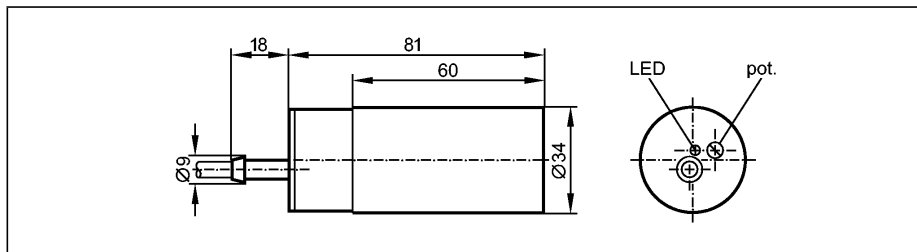

Made in Germany

### Elektriskt utförande

#### Utgångsfunktion

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Anslutningsspänning                  | [V]       |
| Belastningsström                     | [mA]      |
| Kortslutningsskyddad                 |           |
| Polaritetsskyddad                    |           |
| Överlastsäker                        |           |
| Spänningsfall                        | [V]       |
| Strömförbrukning                     | [mA]      |
| Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm] |           |
| Avkänningsavstånd                    | [mm]      |
| Tolerans, kopplingspunkt             | [% av Sr] |
| Hysteres                             | [% av Sr] |
| Kopplingsfrekvens                    | [Hz]      |
| Korrektionsfaktor                    |           |
| Omgivningstemperatur                 | [°C]      |
| Kapslingsklass, skyddsklass          |           |
| EMC                                  |           |
| Material hölje                       |           |
| Funktionsdisplay                     |           |
| Utgångsstatus                        | LED       |
| Anslutning                           |           |
| Vikt                                 | [kg]      |
| Tillbehör (bifogas)                  |           |

### DC NPN

#### slutande

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 10...36 DC                                                |
| 250                                                       |
| pulserande                                                |
| ja                                                        |
| ja                                                        |
| < 2,5                                                     |
| < 13 (24 V)                                               |
| 20 ± 10 %                                                 |
| 0...16,2                                                  |
| -15...15                                                  |
| 1...15                                                    |
| 40                                                        |
| Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2 |
| -25...70                                                  |
| IP 65, II                                                 |
| EN 60947-5-2                                              |
| PBT                                                       |
| gul                                                       |
| PVC-kabel / 6 m; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>                  |
| 0,42                                                      |
| Monteringsklämma, skruvmejsel                             |

### Anslutning

Ledarfärger  
BN brun  
BU blå  
BK svart

