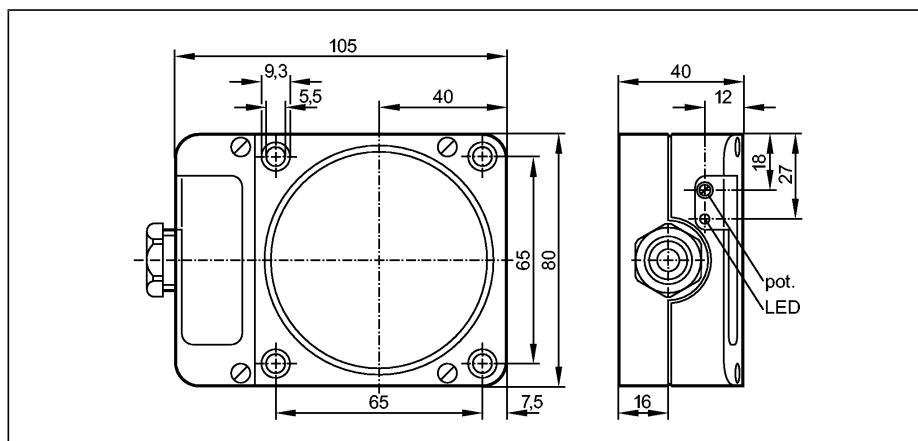


KD0009

KDE2060-FBOA/NI
Kapacitiv givare
Rektangulär byggform
Anslutningsklämmor
Förhöjd störokänslighet

Avkänningsavstånd 60 mm [nf]
Inställbar
ej inbyggbar



Made in Germany

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström (kontinuerlig)	[mA]
Belastningsström (kortvarig)	[mA]
Minsta lastström	[mA]
kortslutningsskyddad	
Polaritetssäker	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Läckström	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Avkänningsavstånd	[mm]
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	

AC/DC





slutande / brytande, programmerbar

20...250 AC/DC
250 (...50 °C) / 200 (...80 °C)
î: 1,5 A (20 ms / 0,5 Hz)
5
nej
nej
nej
< AC 10 / < DC 8
< 2,5 (AC 250 V) / < 1,7 (AC 110 V) / < 1,3 (DC 24 V)
60 ± 10 %
0...48,6
-15...15
1...15
10
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SE — KD0009 — 05.12.2007

KD0009

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass, skyddsklass	IP 65, II
EMC	EN 60947-5-2
Material hölje	modifierat PPO
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus LED	gul
Anslutning	skruvklämmor, upp till 2,5 mm ² ; Kabeldiameter 7...13 mm, Kabelförskruvning M20 x 1,5
Vikt [kg]	0,302
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Tillbehör (bifogas)	skruvmejsel, 4 fjädderingar, 4 cylinderskruvar

Anslutning

Hänvisning: Miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1
≤ 2 A (snabb)