


KD0013

KD-2060-BBOA/NI
Kapacitiv givare
Rektangulär byggform
Kabelanslutning
Förhöjd störokänslighet

Avkänningsavstånd 60 mm [nf]
ej inbyggbar

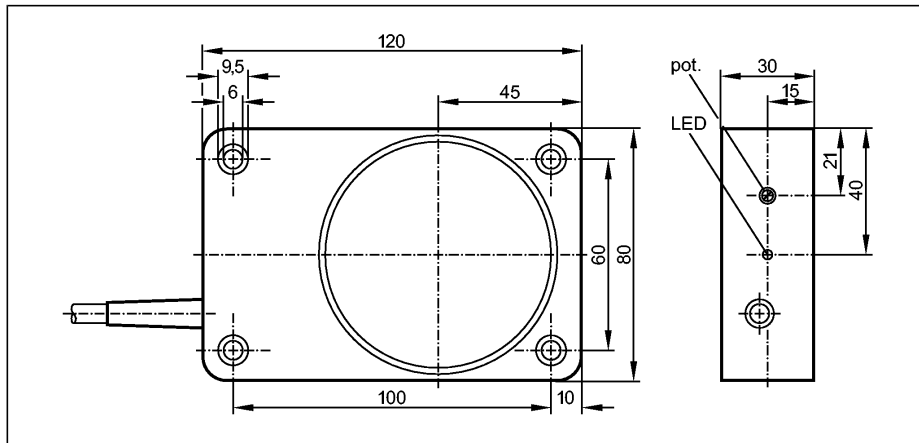

Made in Germany

Elektriskt utförande**Utgångsfunktion**


Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström (kontinuerlig)	[mA]
Belastningsström (kortvarig)	[mA]
Minsta lastström	[mA]
kortslutningsskyddad	
Polaritetssäker	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Läckström	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr)	[mm]
Avkänningsavstånd	[mm]
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Anmärkning	
Tillbehör (bifogas)	

AC/DC**brytande**

20...250 AC/DC
250 (...50 °C) / 200 (...80 °C)
$\hat{I}$: 1,5 A (20 ms / 0,5 Hz)
5
nej
nej
nej
< AC 10 / < DC 8
< 2,5 (AC 250 V) / < 1,7 (AC 110 V) / < 1,3 (DC 24 V)
60 ± 10 %
0...48,6
-15...15
1...15
10
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-25...80
IP 65, II
EN 60947-5-2
modifierat PPO
gul
PVC-kabel / 2 m; 2 x 0,5 mm ²
0,397
Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
skruvmejsel, 4 fjädderingar, 4 cylinderskruvar

Anslutning

Ledarfärger
BN brun
BU blå



Hänvisning: Miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1
≤ 2 A (snabb)