


KD500A

KDE3060-FPKG/NI/3D
Kapacitiv givare
Rektangulär byggform
Anslutningsklämmor
ATEX direktiv
Grupp II, kategori 3D
Förhöjd störokänslighet

Avkänningsavstånd 60 mm [nf]
Inställbar
ej inbyggbar

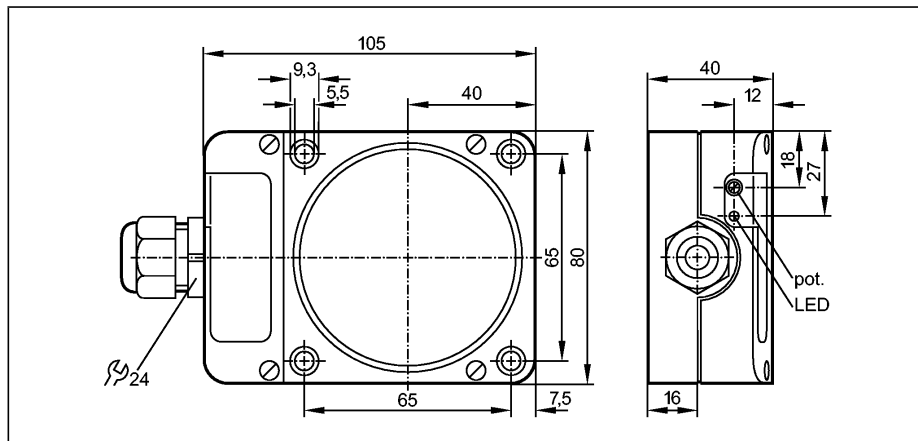

Made in Germany

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Artikelmärkning	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Åtdragningsmoment kabelförskruvning [Nm]	
Vikt	[kg]
Anmärkning	
Tillbehör (bifogas)	

DC PNP

slutande / brytande, programmerbar

10...36 DC
250
pulserande
ja
ja
< 2,5
A: < 5 (24 V) / < 8 (36 V) / B: < 13 (24 V) / < 15,5 (36 V) ***
60 ± 10 %
-15...15
1...15
10
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-20...60 **)
IP 65, II
IEC 60947-5-2: 2007
Ex II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X
modifierat PPO; PA
gul
skruvklämmor, upp till 2,5 mm ² ; Kabeldiameter 5,5...13 mm, Kabelförskruvning M20 x 1,5
0,328
**) -25...80 °C vid användning utanför Ex-området ***) A = spärrad / B = ledande Vid användning i EX-områden gäller särskilda villkor för säker användning. Beakta motsvarande hänvisningar i bruksanvisningen (Ex-skyddsrelaterad del).
skruvmejsel, 4 fjäderskruvar, 4 cylinderskruvar

KD500A

Anslutning

