


Kapacitiva givare

KG0008

KGE2008-FBOA/NI
Kapacitiv givare
Plastgunga M18 x 1
Anslutningsklämmor

Avkänningsavstånd 8 mm [nf]
ej inbyggbar

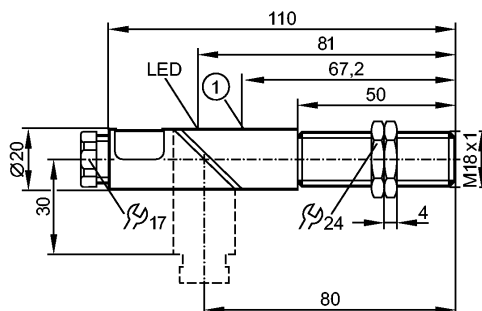

1: Potentiometer


Made in Germany



Elektriskt utförande
Utgångsfunktion
Anslutningsspänning [V]
Belastningsström (kontinuerlig) [mA]
Belastningsström (kortvarig) [mA]
Minsta lastström [mA]
Kortslutningsskyddad
Polaritetsskyddad
Överlastsäker
Spänningsfall [V]
Läckström [mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]
Avkänningsavstånd [mm]
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]
Hysteres [% av Sr]
Kopplingsfrekvens [Hz]
Korrektionsfaktor
Omgivningstemperatur [°C]
Kapslingsklass, skyddsklass
EMC
Material hölje
Funktionsdisplay
Utgångsstatus LED
Anslutning
Vikt [kg]
Anmärkning
Tillbehör (bifogas)

AC/DC
slutande / brytande, programmerbar
20...250 AC/DC
350 AC (...50 °C) / 150 AC (...80 °C) / 100 DC
I: 2,1 A (20 ms / 0,5 Hz)
4
nej
nej
nej
< 6
< 2,5 (AC 250 V) / < 1,7 (AC 110 V) / < 1,5 (DC 24 V)
8 ± 10 %
0...6,5
-15...15
1...15
25 AC / 50 DC
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-25...80
IP 65, II
IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003
PBT
gul
skruvklämmor, upp till 2,5 mm ² ; Kabeldiameter 4,5...10 mm, Kabelförskruvning M16 x 1,5
0,072
Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
2 låsmuttrar, skruvmejsel

Anslutning



Hänvisning: Miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1
≤ 2 A (snabb)