


KG0010

KG-2008-BBOA/NI
Kapacitiv givare
Plastgunga M18 x 1
Kabelanslutning

Avkänningsavstånd 8 mm [nf]
ej inbyggbar

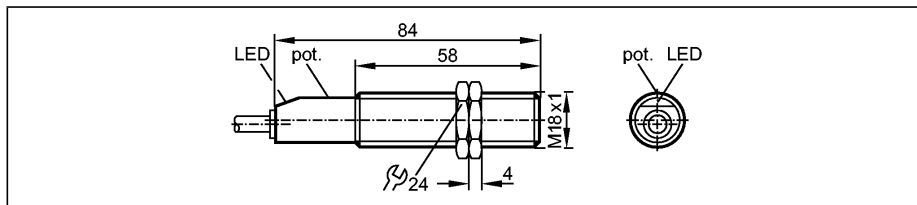

Made in Germany

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström (kontinuerlig)	[mA]
Belastningsström (kortvarig)	[mA]
Minsta lastström	[mA]
kortslutningsskyddad	
Polaritetssäker	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Läckström	[mA]

Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Avkänningsavstånd [mm]	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	
Hysteres [% av Sr]	
Kopplingsfrekvens [Hz]	
Korrektionsfaktor	

Omgivningstemperatur [°C]	
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	

Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED

Anslutning	
------------	--

Vikt	[kg]
------	------

Anmärkning	
------------	--

Tillbehör (bifogas)	
---------------------	--

AC/DC

brytande

20...250 AC/DC
350 AC (...50°C) / 150 AC (...80°C) / 100 DC
$\hat{I}$: 2,1A (20 ms / 0,5 Hz)
4
nej
nej
nej
< 6
< 2,5 (AC 250 V) / < 1,7 (AC 110 V) / < 1,5 (DC 24 V)

8 ± 10 %
0...6,5
-15...15
1...15
25 AC / 50 DC
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2

-25...80
IP 67, II
IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003
PBT

gul

PVC-kabel / 2 m; 2 x 0,34 mm²

0,127

Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
--


2 låsmuttrar, skruvmejsel

Anslutning

Ledarfärger

BN brun

BU blå



Hänvisning: Miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1
≤ 2 A (snabb)