


KG5040

KGE2008-FRKG/NI
Kapacitiv givare
Plastgunga M18 x 1
Anslutningsklämmor

Avkänningsavstånd 8 mm [nf]
inställbar 2,5...8 mm
ej inbyggbar

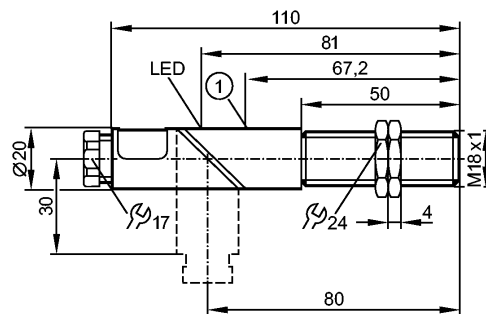

1: Potentiometer



Made in Germany



Elektriskt utförande Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Minsta lastström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Läckström	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Avkänningsavstånd	[mm]
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Tillbehör (bifogas)	

Anslutning



DC PNP/NPN slutande / brytande, programmerbar

10...55 DC
400 (...50 °C) / 200 (...80 °C)
4
pulserande
ja
< 4,6
< 1
8 ± 10 %
0...6,5
-15...15
1...15
50
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-25...80
IP 65, II
EN 60947-5-2
PBT
gul
skruvklämmor, upp till 2,5 mm ² ; Kabeldiameter 4,5...10 mm, Kabelförskruvning M16 x 1,5
0,081
2 låsmuttrar, skruvmejsel