

KG5041

KGE3008-BPKG/NI

Kapacitiv givare


Plastgunga M18 x 1

Anslutningsklämmor

Avkänningsavstånd 8 mm [nf]

Inställbar

ej inbyggbar

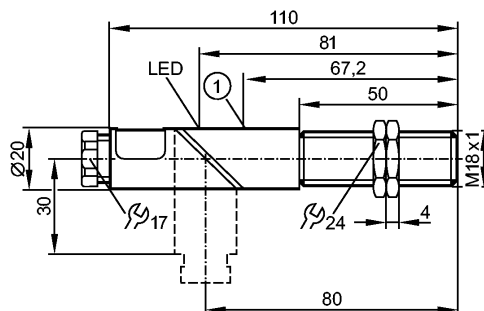

1: Potentiometer

Made in Germany



Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning [V]

Belastningsström [mA]

Kortslutningsskyddad

Polaritetsskyddad

Överlastsäker

Spänningsfall [V]

Strömförbrukning [mA]

Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]

Avkänningsavstånd [mm]

Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]

Hysteres [% av Sr]

Kopplingsfrekvens [Hz]

Korrektionsfaktor

Omgivningstemperatur [°C]

Kapslingsklass, skyddsklass

EMC

Material hölje

Funktionsdisplay

Utgångsstatus LED

Anslutning

Vikt [kg]

Tillbehör (bifogas)

DC PNP

slutande

10...36 DC

250

pulserande

ja

ja

< 2,5

< 10 (24 V); < 15 (36 V)

8 ± 10 %

0...6,5

-15...15

1...15

50

Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2

-25...80

IP 65, II

EN 60947-5-2

PBT; PC

gul

skruvklämmor, upp till 2,5 mm²; Kabeldiameter 4,5...10 mm, Kabelförskruvning M16 x 1,5

0,081

2 låsmuttrar, skruvmejsel

Anslutning

