

KG5042


KGE3008-APKG/NI

Kapacitiv givare

Plastgunga M18 x 1

Anslutningsklämmor

Avkänningsavstånd 8 mm [nf]
ej inbyggbar

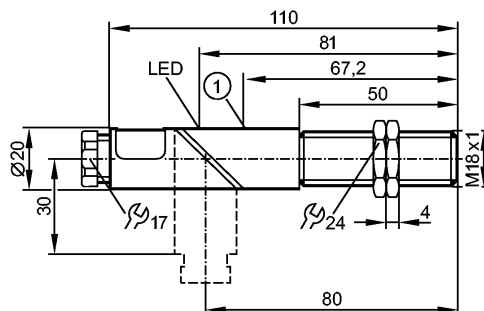

1: Potentiometer

Made in Germany




Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Avkänningsavstånd	[mm]
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Tillbehör (bifogas)	

Anslutning



DC PNP

brytande

10...36 DC
250
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 10 (24 V); <15 (36 V)
8 ± 10 %
0...6,5
-15...15
1...15
50
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-25...80
IP 65, II
EN 60947-5-2
PBT
gul
skruvklämmor, upp till 2,5 mm ² ; Kabeldiameter 4,5...10 mm, Kabelförskruvning M16 x 1,5
0,072
2 låsmuttrar, skruvmejsel