

KG5044

KG-3008-APKG/NI
Kapacitiv givare
Plastgंगा M18 x 1
Kabelanslutning
Förhöjd störokänslighet

Avkänningsavstånd 8 mm [nf]
Inställbar
ej inbyggbar

Elektriskt utförande



Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Avkänningsavstånd	[mm]
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Anmärkning	
Tillbehör (bifogas)	

Anslutning

Ledarfärger

BN brun
BU blå
BK svart

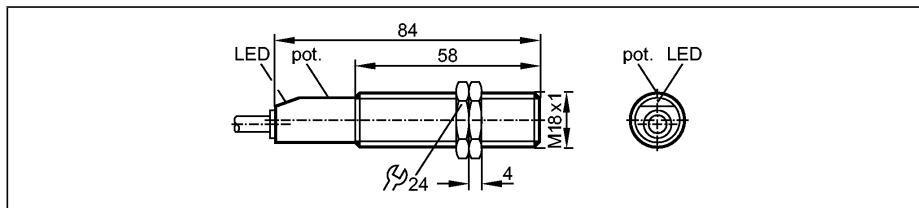

Made in Germany

DC PNP

brytande

10...36 DC *)
250
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 10 (DC 24 V) / < 15 (DC 36 V)
8 ± 10 %
0...6,5
-15...15
1...15
50
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-25...80
IP 67, II
EN 60947-5-2
PBT
gul
PVC-kabel / 2 m; 3 x 0,34 mm²
0,128
*) Anslutningsspänning "class 2" enligt cULus.
2 låsmuttrar, skruvmejsel