


KG5067

KG-3080NFAKGS2T
Kapacitiv givare
Plastgunga M18 x 1
Kabelanslutning
"Teach"-funktion
Automatisk avkänning PNP/NPN *)
Elektroniskt lås
Skyddshylsa

Avkänningsavstånd 8 mm [nf]
ej inbyggbar

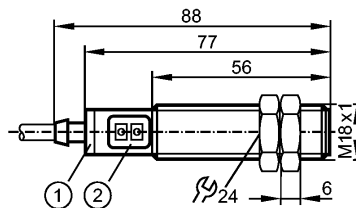

1: LED ring
2: Programmeringsknapp



Made in Germany

Användningsområde

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]

Automatisk lastavkänning PNP/NPN	
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	
Hysteres [% av Sr]	
Kopplingsfrekvens [Hz]	
Korrektionsfaktor	

Omgivningstemperatur [°C]	
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	



Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED

Anslutning	
------------	--

Vikt [kg]	
Anmärkning	
Tillbehör (bifogas)	

Anslutning

Ledarfärger
BK svart
BN brun
BU blå



Optimerad för detektering av ledande medier (dielektrisk konstant >20)

DC PNP/NPN

slutande / brytande, programmerbar

10...36 DC
200
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 20
vid användning av ohmsk last < 20 kΩ
8 ± 10 %
-20...20
1...15
10
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,1
-25...80
IP 65 / IP 67, II
IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003
hölje: PP vit; packning: TPE-U; knappar: TPE-U
gul (lysdiodring på kabeluttag lyser halvtransparent)
PVC-kabel / 2 m; 3 x 0,34 mm²
0,138
*) lastmotstånd < 20 kΩ
2 låsmuttrar