


KG5071

KG-3080NFPKG/2T/US

Kapacitiv givare
Plastgänga M18 x 1
Kontaktanslutning
"Teach"-funktion
Elektroniskt lås

Avkänningsavstånd 8 mm [nf]
ej inbyggbar

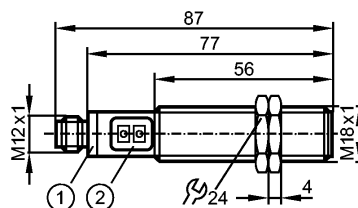

1: LED ring
2: Programmeringsknappar



Made in Germany

Användningsområde

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]

Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	
Hysteres [% av Sr]	
Kopplingsfrekvens [Hz]	
Korrektionsfaktor	

Vätsketemperatur	[°C]
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	

Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED

Anslutning	
------------	--

Vikt	[kg]
Tillbehör (bifogas)	

Optimerad för detektering av ledande medier (dielektrisk konstant >20)

DC PNP

slutande / brytande, programmerbar

10...36 DC
200
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 20

12 ± 10 %
-20...20
1...15
10
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,1

110
-25...80
IP 65 / IP 67, II
IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003
hölje: PBT; kontakt: PC; knappar: TPE-U

gul (LED ring och kontakt genomlysande)

stickkontakt M12

0,064
2 låsmuttrar

Anslutning

