


KI5023

KIE3015-FPKG/NI
Kapacitiv givare
Plastgunga M30 x 1,5
Anslutningsklämmor
Utökat RFI-skydd
(via kabel HF)

Avkänningsavstånd 15 mm [nf]
ej inbyggbar

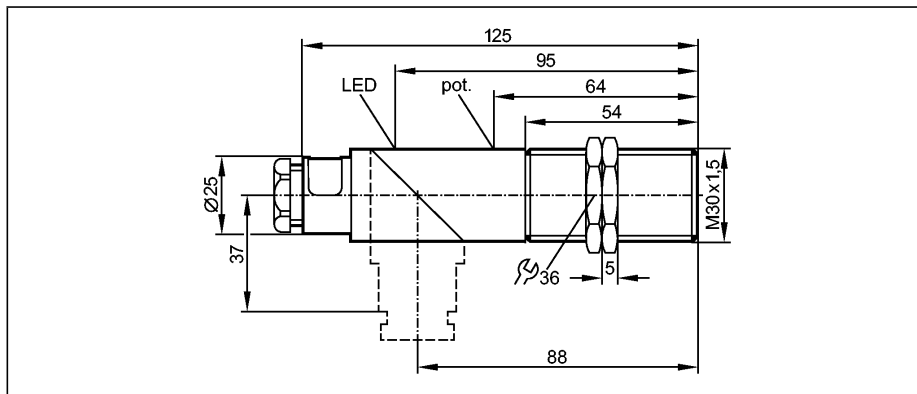


Made in Germany

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Avkänningsavstånd	[mm]
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Anmärkning	
Tillbehör (bifogas)	

Anslutning



DC PNP

slutande / brytande, programmerbar

10...55 DC **)
250
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 14 (24 V)
15 ± 10 %
0...12,1
-15...15
1...15
40
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-25...70
IP 65, II
EN 60947-5-2
PBT; Slutstycke: Polycarbonat
gul
skruvklämmor, upp till 2,5 mm ² ; Kabeldiameter 7...13 mm, Kabelförskruvning M20 x 1,5
0,126
***) Anslutningsspänning "class 2" enligt cULus.
2 låsmuttrar, skruvmejsel