


KI5052

KIE3015-FPKG/NI/55V/US

Kapacitiv givare
Plastgänga M30 x 1,5
Kontaktanslutning
Utökat RFI-skydd
(via kabel HF)

Avkänningsavstånd 15 mm [nf]
ej inbyggbar

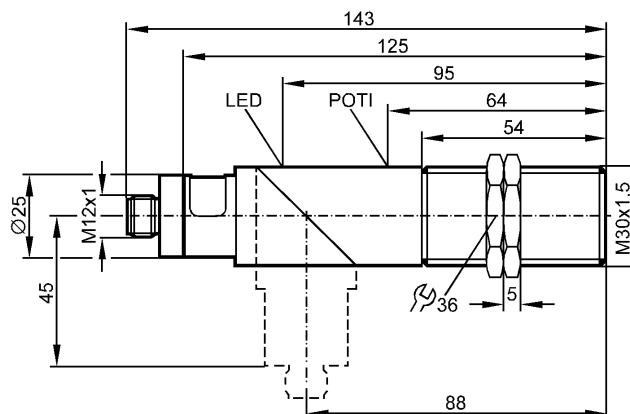

Made in Germany



Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Anmärkning	
Tillbehör (bifogas)	

DC PNP

slutande / brytande, programmerbar

10...55 DC **)
250
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 14 (24 V)
40
-25...70
IP 65, II
EN 60947-5-2
PBT; Slutstycke: Polycarbonat
gul
stickkontakt M12
0,148
**) Anslutningsspänning "class 2" enligt cULus.
2 låsmuttrar, skruvmejsel

Anslutning

