


KI5065

KIE3015-FPKG/NI/3D
 Kapacitiv givare
 Plastgänga M30 x 1,5
 Anslutningsklämmor
 ATEX direktiv
 Grupp II, kategori 3D
 Förhöjd störokänslighet

Avkänningsavstånd 15 mm [nf]
 Inställbar
 ej inbyggbar

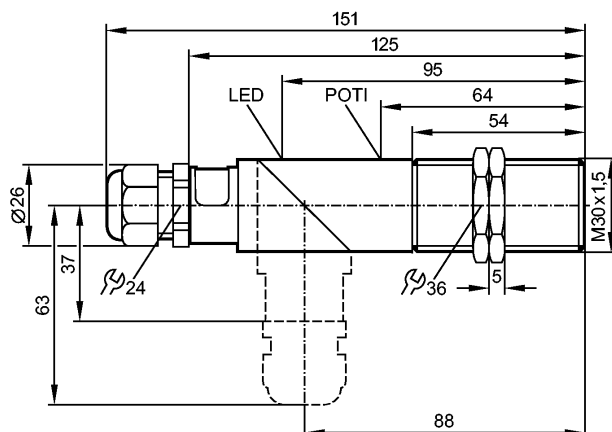

Made in Germany


Elektriskt utförande
Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]

Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	
Hysteres [% av Sr]	
Kopplingsfrekvens [Hz]	
Korrektionsfaktor	

Omgivningstemperatur [°C]	
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Artikelmärkning	
Material hölje	

Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED

Anslutning	
------------	--

Åtdragningsmoment kabelförskruvning [Nm]	
--	--

Vikt [kg]	
-----------	--

Anmärkning	
------------	--

Tillbehör (bifogas)	
---------------------	--

DC PNP
slutande / brytande, programmerbar

10...30 DC *)
250
pulserande
ja
ja
< 2,5
A: < 4 (24 V) / < 7,5 (55 V) / B: < 14 (24 V) / < 17,5 (55 V) ***)
15 ± 10 %
-15...15
1...15
10
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-20...60 **)
IP 54 ****), II
IEC 60947-5-2: 2007
Ex II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X
PBT; PA
gul
skruvklämmor, upp till 2,5 mm ² ; Kabeldiameter 5,5...13 mm, Kabelförskruvning M20 x 1,5
0,16
*) 10...55 V DC vid användning utanför Ex-området **) -25...80 °C vid användning utanför Ex-området ***) A = spärrad / B = ledande ****) IP 65 utanför explosionsfarliga utrymmen Vid användning i EX-områden gäller särskilda villkor för säker användning. Beakta motsvarande hänvisningar i bruksanvisningen (Ex-skyddsrelaterad del).
2 låsmuttrar, skruvmejsel

