

KI5083

KI-3200NFPKGP2T/US

Kapacitiv givare


Plastgänga M30 x 1,5

Kontaktanslutning

"Teach"-funktion

Elektroniskt lås

Avkänningsavstånd 20 mm [nf]
ej inbyggbar

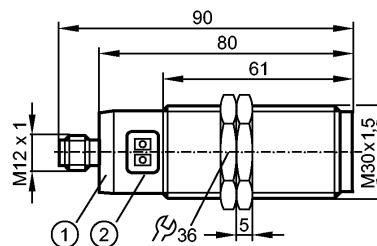

1: LED ring

2: Programmeringsknappar



Made in Germany

Användningsområde

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

för torra bulkmaterial och vätskor. Optimerad för media med en dielektrisk konstant < 20 (t.ex. oljor, plastgranulat).

DC PNP

slutande / brytande, programmerbar

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Vätsketemperatur	[°C]
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Anmärkning	
Tillbehör (bifogas)	

10...36 DC
200
ja
ja
ja
< 2,5
< 20
20 ± 10 %
-20...20
1...15
10
Vatten = 1 / Glas ca. 0,3 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,1
110
-25...80 *)
IP 65 / IP 67, II
IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003
hölje: PBT; kontakt: PC; knappar: TPE-U
gul (LED ring och kontakt genomlysande)
stickkontakt M12
0,116
*) temperatur för sensorytan -25...110 °C
2 låsmuttrar

Anslutning

