

KI5085

KIA3080BFPKG2T/US

Kapacitiv givare


Metallgänga M30 x 1,5

Kontaktanslutning

"Teach"-funktion

Elektroniskt lås

Avkänningsavstånd 8 mm [b]
inbyggbar

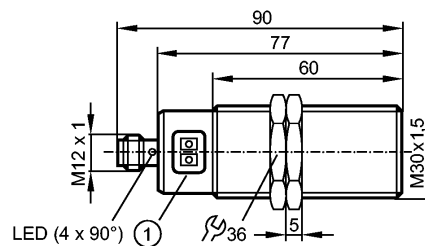

1: Programmeringsknapp

Made in Germany



Användningsområde

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Tillbehör (bifogas)	

för torra material (i behållarvägg)

DC PNP

slutande / brytande, programmerbar

10...36 DC (60° C) / 10...30 DC (80° C)

100

pulserande

ja

ja

< 2,5

< 18

8 ± 10 %

-20...20

1...15

10

Vatten = 1 / Glas ca. 0,6 / Keramik ca. 0,5 / PVC ca. 0,4

-25...80

IP 65 / IP 67, III

IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003

hölje: syrafast stål (SS 2348); knappar: TPE-U; Kåpa: PBT; kontakt: PEI

gul (4 x 90°)

stickkontakt M12

0,165

2 låsmuttrar

Anslutning

