

KI5087

KIA3150NFPKG2T/US

Kapacitiv givare


Metallgänga M30 x 1,5

Kontaktanslutning

"Teach"-funktion

Elektroniskt lås

Avkänningsavstånd 15 mm [nf]
ej inbyggbar

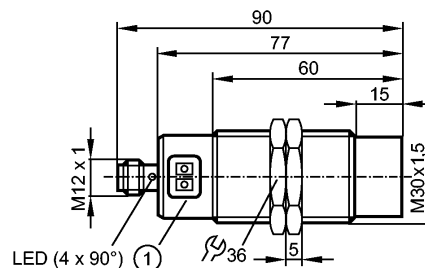

1: Programmeringsknapp

Made in Germany



Användningsområde

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

för torra bulkmaterial och vätskor, detektering genom ickemetallisk behållarvägg eller på bypass-rör.

DC PNP

slutande / brytande, programmerbar

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]

Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	
Hysteres [% av Sr]	
Kopplingsfrekvens [Hz]	
Korrektionsfaktor	

Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	

Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED

Anslutning	
------------	--

Vikt	[kg]
------	------

Tillbehör (bifogas)	
---------------------	--

10...36 DC (60 °C) / 10...30 DC (80 °C)
100
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 20
15 ± 10 %
-20...20
1...15
10
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2

-25...80
IP 65 / IP 67, III
IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003
hölje: syrafast stål (SS 2348); knappar: TPE-U; Kåpa: PBT; kontakt: PEI

gul (4 x 90°)
stickkontakt M12
0,154
2 låsmuttrar

Anslutning

