


KN5121

KNM30HAFPKG
Nivågivare
Metallgunga 2x M30 x 1,5
Kontaktanslutning
2 m HF-anslutningskabel
Avkänningsavstånd programmerbar
ej inbyggbar

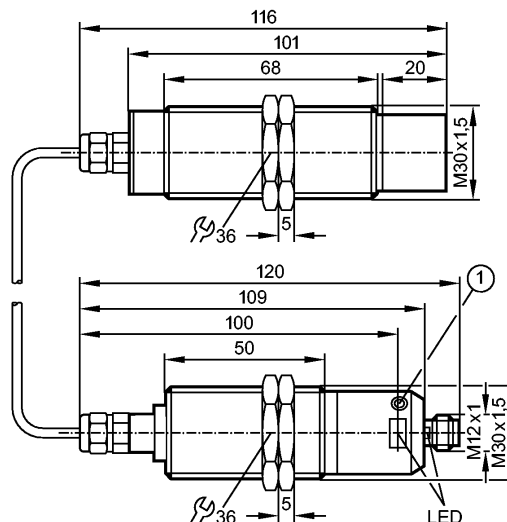

1: Programmeringsknapp

Made in Germany



Användningsområde

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	
Binär utgång	[mA]
Funktionskontrollutgång	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	
Binär utgång	[V]
Funktionskontrollutgång	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Kopplingsfrekvens	[Hz]

För torra bulkmaterial (företrädesvis: detektering av plastgranulat)

DC PNP

slutande / brytande, programmerbar

10...30 DC
200
10
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 3,5
34 (24 V **)
10

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SE — KN5121 — 11.10.2007

KN5121

Vätsketemperatur [°C]	250
Omgivningstemperatur [°C]	-15...230 *)
Kapslingsklass, skyddsklass	IP 67, III
EMC	EN 60947-5-2
Material hölje	givarhölje: PPS; CuZn belagd med vitbrons; elektronikhylsa: PBT; Polypropylen; CuZn; belagd med vitbrons
Display	Utgångsstatus 2 x LED gul Drift 1 x LED grön Fel 1 x LED röd
Anslutning	stickkontakt M12
Vikt [kg]	0,46
Anmärkning	*) givare (-15...230°C); +250°C under en kortare tid (upp till 4 h) / HF-anslutningskabel (-25...200°C) / elektronik -25...70°C **) typiskt 34 mA (24 V) / maximalt 39 mA (30 V)
Tillbehör (bifogas)	2 låsmuttrar

Anslutning

2: Funktionskontrollutgång /
Programmering

