


KQ6005

KQ-3120NFPKG/2T/0,1m/US
Kapacitiv givare
Rektangulär byggform
Kabelanslutning med stickkontakt
Avkänningsavstånd 12 mm [nf]
ej inbyggbar



1: Programmeringsknappar
2: aktiv zon

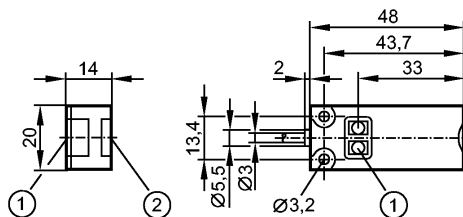

Made in Germany

Användningsområde

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Positionsgivare och detektering av torra bulkmaterial och vätskor genom
ickemetalliska behållarväggar eller på bypass-rör

1x open collector DC PNP

slutande / brytande, programmerbar

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]

10...36 DC
100
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 17
12 ± 10 %
-20...20
1...15
10
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-25...80
IP 65 / IP 67, III
IEC 60947-5-2: 2007
hölje: PBT (glasfiberförstärkt); knappar: TPE-U; Kåpa: PC (glasfiberförstärkt)
gul
PVC-kabel / 0,1 m; med M12-kontakt
0,081

Anslutning

