




Orderbenämning

CJ15+U1+W

Kännetecken

- Komfortserie
- 15 mm inbyggbar
- Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern


Anslutning



Tillbehör

MHW 01

Avmätning

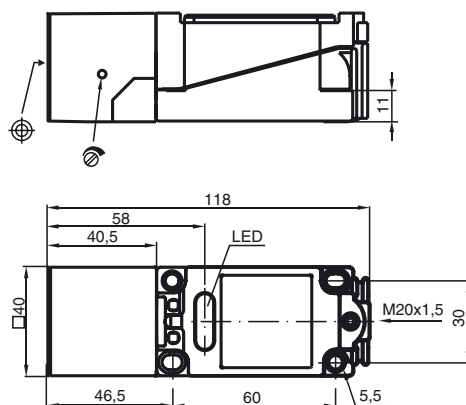

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion		AC slutare/öppnare
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		AC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 10,8 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V ¹⁾
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 10 Hz
Kortslutningsskydd		nej
Spänningsfall	U_d	≤ 5 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 4000 mA
Arbetsström	I_L	10 ... 500 mA
Läckström	I_r	0 ... 2,5 mA typ.
Funktions indikering		LED, röd

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvärnsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP65
Anmärkning	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftsspänning U_b 80...253 V Apparatskyddssäkring ≤ 2 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007