




Orderbenämning

CJ40-FP-W-P1


Kännetecken

- Komfortserie
- 40 mm ej i plan
- Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern

Anslutning



Avmätning

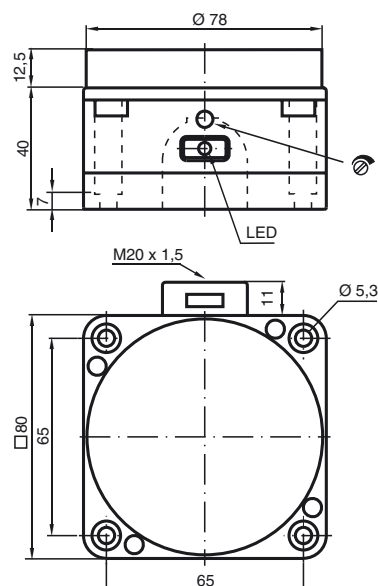

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC slutare/öppnare
Känslavstånd	s_n 40 mm
Installation	ej i samma plan
Utgångs typ	AC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 28,8 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 10 Hz
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall	$U_d \leq 7$ V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA
Arbetsström	I_L 10 ... 500 mA
Läckström	I_r 0 ... 2,5 mA typ.
Funktions indikering	LED, röd

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT/POM
Avkännings yta	POM
Skyddsklass	IP65
Anmärkning	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_B 80...253 V Säkning $\leq 1,5$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Blad 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007