




Orderbenämning

CJ40-FP-A0-P1


Kännetecken

- Komfortserie
- 40 mm ej i plan
- Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern

Anslutning



Avmätning

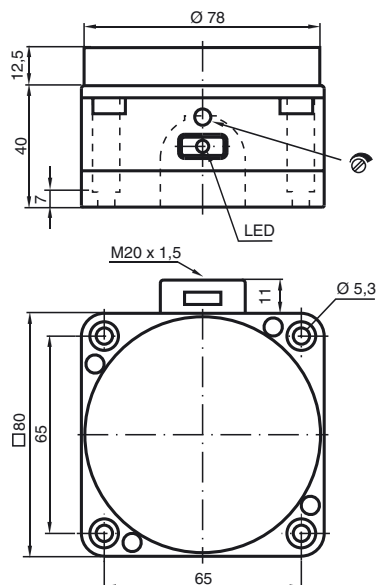

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	NPN	antivalent
Känslavstånd	s_n	40 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångs typ		DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 28,8 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 10 Hz
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	$\leq 2,8$ V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 20 mA
Funktions indikering		LED, gul

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvärnsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT/POM
Avkännings yta	POM
Skyddsklass	IP65

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007