


**Orderbenämning**


CJ10-30GM-E2-Y128636

Kännetecken

- Komfortserie
- Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern
- 10 mm ej i plan

Anslutning**Tillbehör**

BF 30
Befästningsfläns

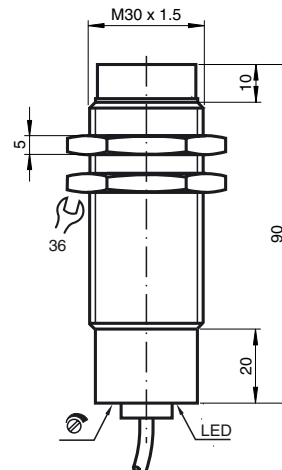Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	PNP	slutande
Känslavstånd	s_n	10 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 7,2 mm

Specifikationer**Installationsförutsättningar**

A	0 mm
B	0 mm
C	30 mm
F	50 mm

Arbetsspänning	U_B	10 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 10 Hz
Hysteres	H	0,1 ... 10 typ. 4 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	$\leq 2,8$ V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 20 mA
Funktions indikering	LED, gul	

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet		
Normer	EN 60947-5-2:2007	IEC 60947-5-2:2007