
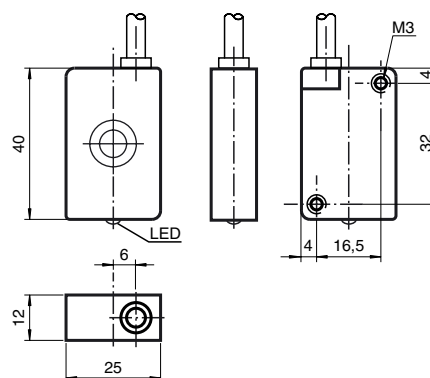


**Orderbenämning**

CBN8-F64-E1

Kännetecken

- Bas serie
- 8 mm ej i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	NPN	öppnare
Känslavstånd	s_n	8 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	minuskopplande	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 6,48 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10,8 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 5 Hz
Hysteres	H	0,01 ... 0,5 typ. mm
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 100 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,01 mA typ.
Tomgångsström	I_0	≤ 16 mA
Funktions indikering	LED, gul	

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärnsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	Crastin (PBTB)
Avkännings yta	Crastin (PBTB)
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007